

# CircLED Multi



## CircLED Multi Grå Linse 2, Klasse II Side 3950lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 5703821166270  
SG varenr.: 8246086411



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 3950lm  
Effekt: 127 lm/W  
Farvetemperatur: 4000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysfordeling: Multi Lens  
Optik: Linse  
ULOR ( Ja / Ja, op til 17° hældningsvinkel

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK09  
IP Klasse: IP66  
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium  
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)  
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

### Montering/Tilslutning

Montering: Mast - Side (Ø48mm), Udendørs  
Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 10m  
Vindprojekteret areal: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Dimensioner



Længde (mm) L: 523  
Bredde (mm) W: 390  
Højde (mm) H: 135  
Vægt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 525 x 395 x 210

### Uddybende tekst

Klasse II

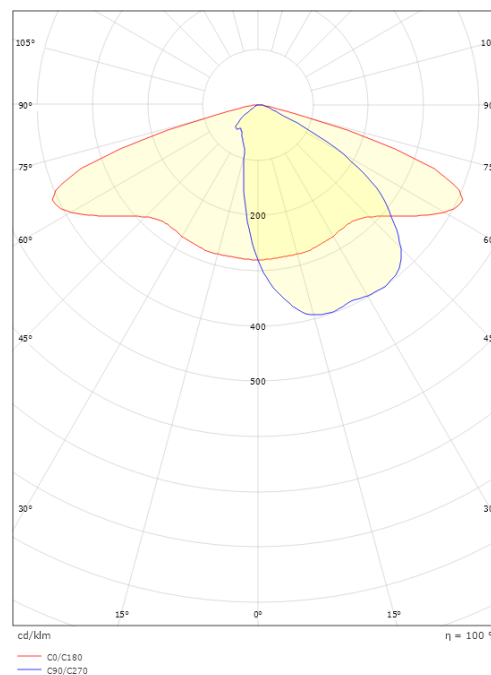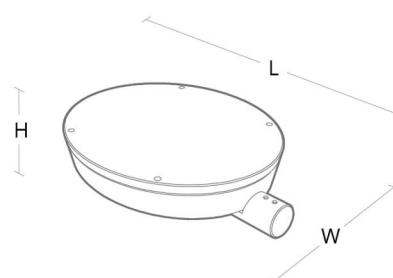

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 7 0