

# Prelude Square



## Prelude Square 1200 Hvid 2860lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981114114  
SG varenr.: 111411



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 2860lm  
Effekt: 130 lm/W  
Farvetemperatur: 3000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Akryl afskærmning  
UGR: UGR<28

### Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret)

### Energi og godkendelser

Breem: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Hvid (RAL 9003)  
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør  
Modul: 1200  
Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Bredde (mm) W: 1196  
Højde (mm) H: 60  
Dybde (D): 52  
Vægt (kg) brutto/netto: 1.99 / 1.745

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1205 x 65 x 65

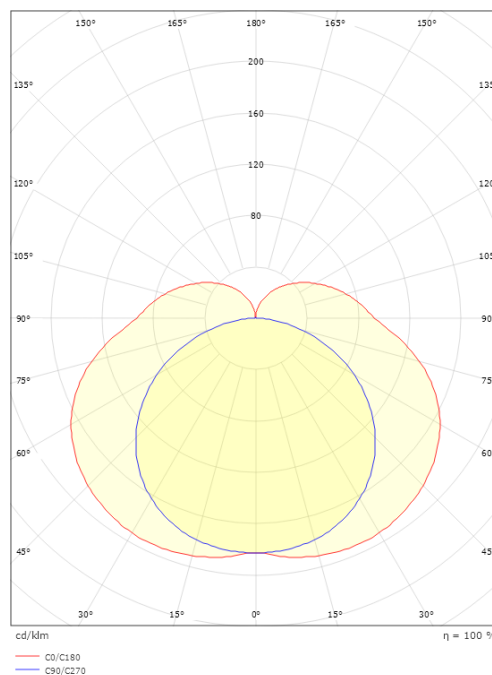

7 0 2 1 9 8 1 1 4 1 1 4