

Hurdal 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021981131142
 SG varenr.: 113114



Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
 PE Lækagestrøm (mA): 0.29

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 4640lm
 Effekt: 150 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Synligt flimrer (SVM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning


Montering: Påbygget, Interiør
 Modul: 1500
 Tilslutning: 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm² gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1500
 Brede (mm) W: 72
 Højde (mm) H: 76
 Vægt (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

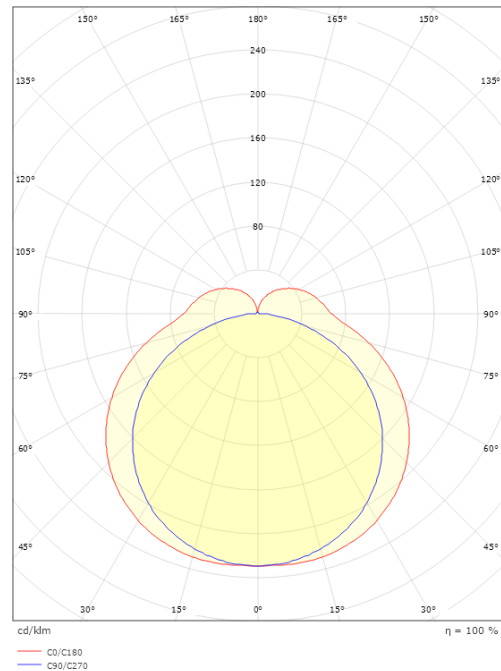

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 4 2