


Sense Basic



Sense Basic 600x600 Hvid Med driver 4390lm 4000K Ra>80 DALI-2 LINECT

EAN: 7021982122163
SG varenr.: 212216
Erstatter: 212188



Elektrisk

Systemeffekt (W): 33W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 4390lm
Effekt: 133 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synligt flimrer (PstLM): 0.03
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2 LINECT

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
Farve: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget, Interiør
Modul: 600x600
Tilslutning: 5 pol Linect / klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Højde (mm) H: 29
Dybde (D): 26
Vægt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 710 x 42

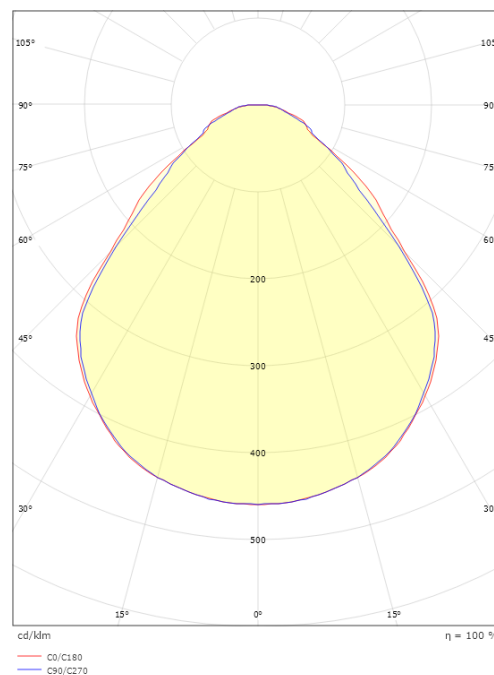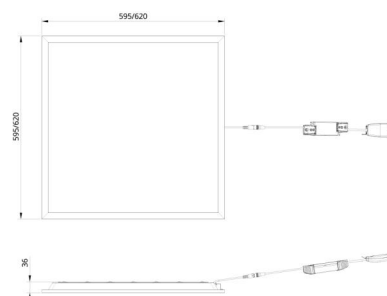

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 6 3