Inspire

Inspire 1200 Hvid prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 DALI

EAN:	7021982124914
SG varenr.:	212491

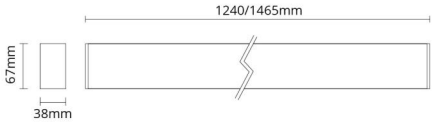

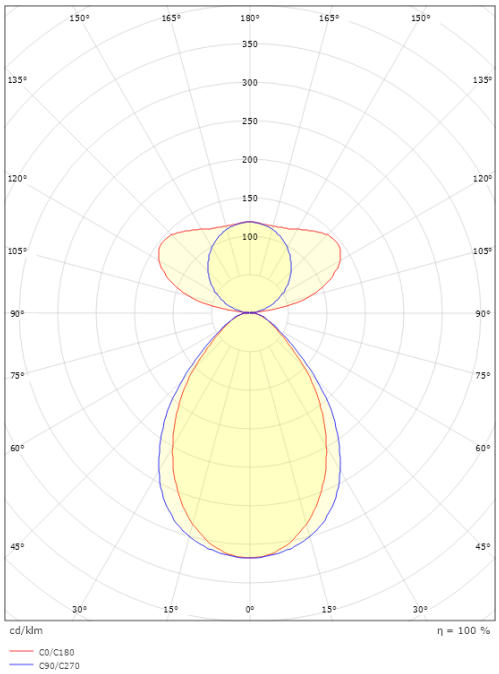

Elektrisk

Systemeffekt (W):	29W
Spænding:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Lækagestrøm (mA):	0.29

Lysteknik

Lyskilde:	LED
Lumen output:	4000lm
Effekt:	138 lm/W
Farvetemperatur:	3000K
Farvegengivelse (CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L96>50.000
Lysfordeling:	Direkte/Indirekte
Optik:	Prismatisk afskærmning
UGR:	UGR<19
Synligt flimmer (SVM):	<1
Stroboskopisk flimmer (SVM):	<0,4
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0

Styring/Dimmertype

Type:	DALI
Driver:	800mA

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium
Afskærmningsmateriale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning

Montering:	Nedhængt, Interiør
Modul:	1200
Wiresæt:	2x2m wire sæt
Kabel:	Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensioner

Længde (mm) L:	1240
Bredde (mm) W:	38
Højde (mm) H:	67
Vægt (kg) brutto/netto:	3.6 / 3.3

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1365 x 90 x 61

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 1 4