

Fenes Linse 1 2420lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 7021982126345
 SG varenr.: 212634

(A) = Denne vare er på lager


Elektrisk

Wattage: 20W
 Systemeffekt (W): 20W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 2420lm
 Lysudbytte: 121 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L95/B50>100.000
 Levetid: L98>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Grå RAL 7042
 Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning




Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs
 Modul: Linse 1
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioner

Længde (mm) L: 370
 Bredde (mm) W: 170
 Højde (mm) H: 145
 Vægt (kg) brutto/netto: 2.93 / 3.578

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

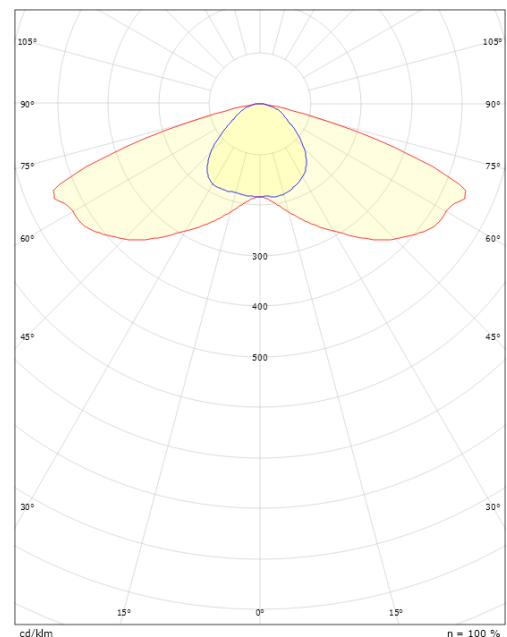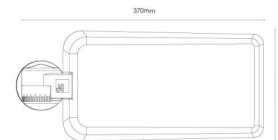

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 4 5