

## Fenes Linse 2 4710lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 7021982126413  
 SG varenr.: 212641



### Elektrisk

Wattage: 35W  
 Systemeffekt (W): 35W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lyskilde inkluderet: Ja  
 Lumen output: 4710lm  
 Effekt: 135 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L95/B50>100.000  
 Levetid: L98>50.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP66

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
 Farve: Grå RAL 7042  
 Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

### Montering/Tilslutning




Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs  
 Modul: Linse 2  
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
 Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

### Dimensioner

Længde (mm) L: 370  
 Bredde (mm) W: 170  
 Højde (mm) H: 145  
 Vægt (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

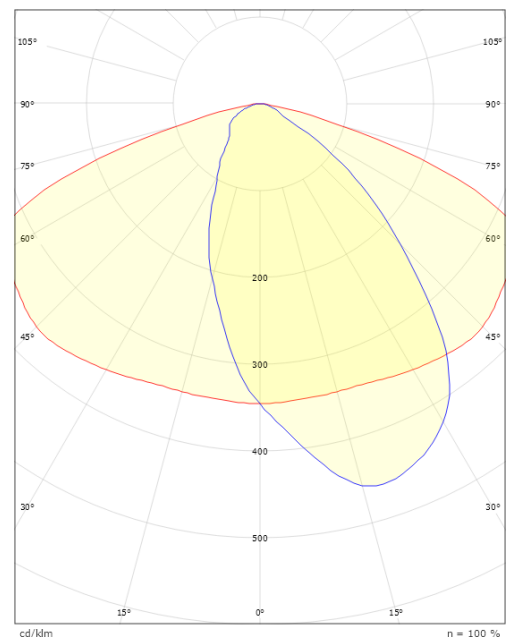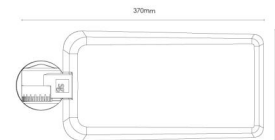

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 1 3