

EcoLine 1200 Hvid D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021982128059
 SG varenr.: 212805



Elektrisk

Systemeffekt (W): 32W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lækagestrøm (mA): 0,07

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 4850lm
 Effekt: 152 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<16
 Synligt flimmer (PstLM): 0,04
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stålblade
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Indendørs
 Modul: 1200
 Tilslutning: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid

Dimensioner

Længde (mm) L: 1235
 Bredde (mm) W: 166
 Højde (mm) H: 58
 Vægt (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 72

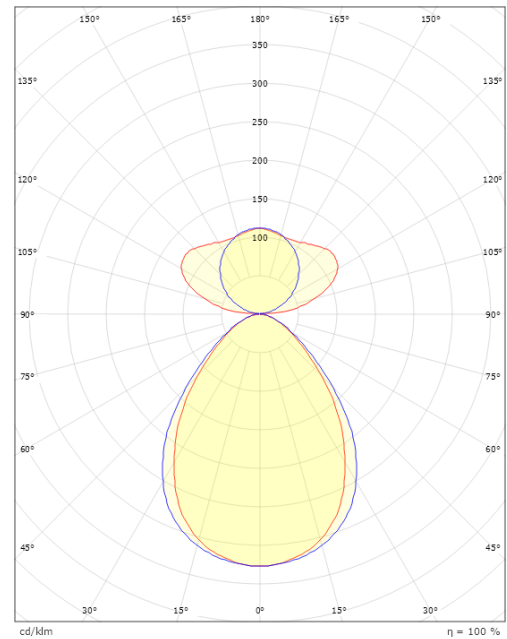

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 5 9