

EcoLine 1600 Hvid D/I 5430lm 3000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021982128066
 SG varenr.: 212806



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lækagestrøm (mA): 0,07

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 5430lm
 Effekt: 155 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<16
 Synligt flimrer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stålblade
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Indendørs
 Modul: 1600
 Tilslutning: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid

Dimensioner

Længde (mm) L: 1600
 Bredde (mm) W: 166
 Højde (mm) H: 58
 Vægt (kg) brutto/netto: 6,5 / 5,7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 72

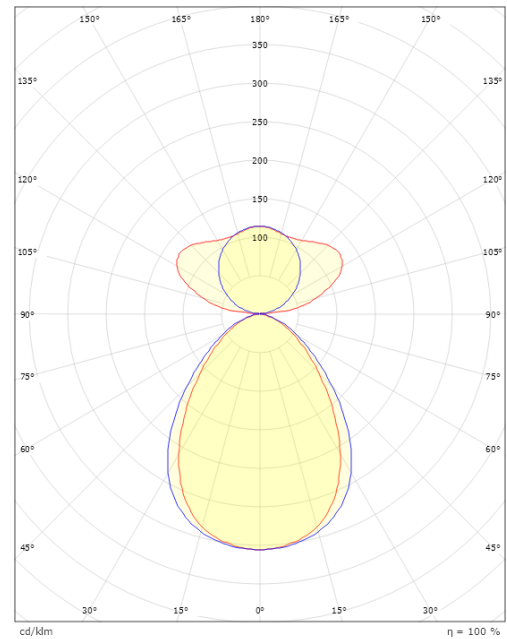

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 6 6