

Ecoline Connect



Ecoline Connect 1200 Hvid 3000K Ra>90 Connect

EAN: 7021982128165
SG varenr.: 212816



Elektrisk

Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
PE Lækagestrøm (mA): 0.50

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synligt flimmer (PstLM): 1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader


Materiale: Stålpåse
Farve: Hvid
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning

Montering: Nedhængt eller påbygget, Indendørs
Modul: 1200
Tilslutning: 3 pol Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 1235
Bredde (mm) W: 166
Højde (mm) H: 55

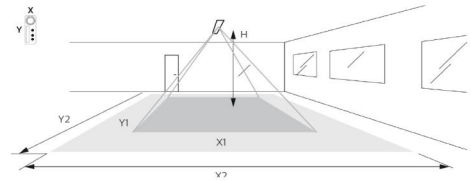

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 6 5