

Inspire 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982128523
 SG varenr.: 212852



Elektrisk

Systemeffekt (W): 29W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lækagestrøm (mA): 0.07

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 3510lm
 Effekt: 121 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte
 Optik: Prismatisk afskærmning
 UGR: UGR<19
 Synligt flimrer (SVM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp
 Driver: 800mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Interiør
 Modul: 1200
 Wiresæt: 2x2m wire sæt
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioner

Længde (mm) L: 1240
 Bredder (mm) W: 38
 Højde (mm) H: 67
 Vægt (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

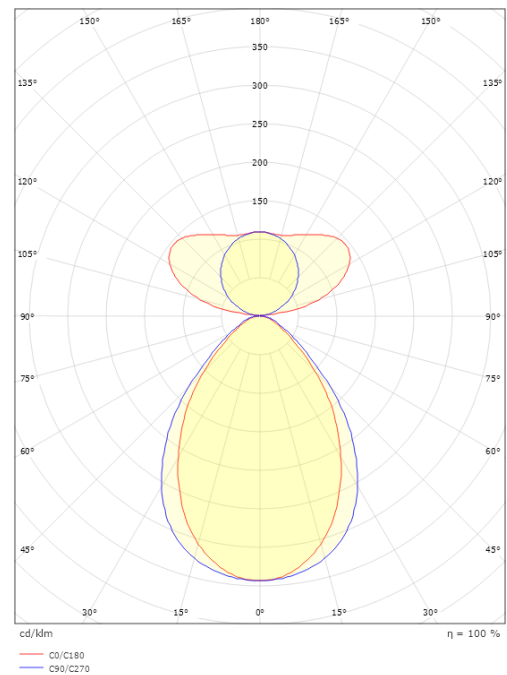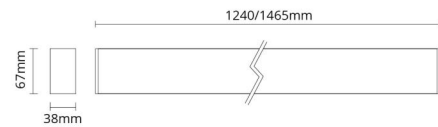

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 5 2 3