

## Inspire 1500 Sort prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk

EAN: 7021982128660  
 SG varenr.: 212866




### Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
 PE Lækagestrøm (mA): 0.07

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 4470lm  
 Effekt: 128 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Levetid: L96>50.000  
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte  
 Optik: Prismatisk afskærmning  
 UGR: UGR<19  
 Synligt flimrer (SVM): <1  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4  
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

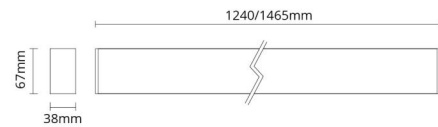

### Styring/Dimmertype

Type: Dim 1x snoretræk  
 Driver: 950mA

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Interiør  
 Modul: 1500  
 Wiresæt: 2x2m wire sæt  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1465  
 Bredde (mm) W: 38  
 Højde (mm) H: 67  
 Vægt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

### Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61

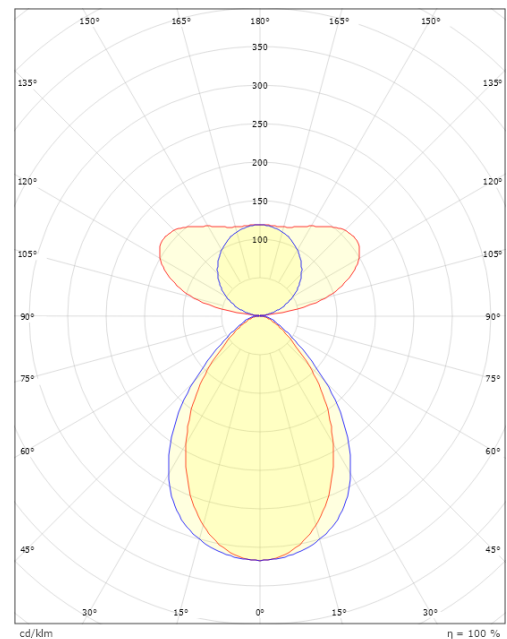

cd/klm  
 — C0/C180  
 — C90/C270  
 η = 100 %

