

Inspire 1500 Hvid prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982128721
 SG varenr.: 212872



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lækagestrøm (mA): 0.07

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 4960lm
 Effekt: 142 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysfordeling: Direkte/Indirekte
 Optik: Prismatisk afskærmning
 UGR: UGR<19
 Synligt flimrer (SVM): <1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp
 Driver: 900mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Interiør
 Modul: 1500
 Wiresæt: 2x2m wire sæt
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioner

Længde (mm) L: 1465
 Bredde (mm) W: 38
 Højde (mm) H: 67
 Vægt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61

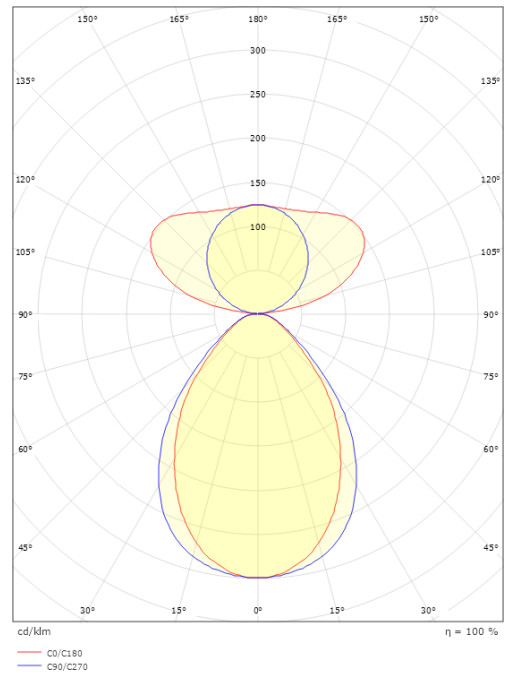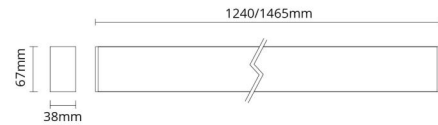

7 021982128721