

# Inspire Connect



## Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 3000K Ra>90 Connect

EAN: 7021982129315  
SG varenr.: 212931



### Elektrisk

Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
PE Lækagestrøm (mA): 0.50

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lyskilde inkluderet: Ja  
Farve temperatur: 3000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 50/50%  
Optik: Prismatisk afskærmning  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: Connect

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Hvid  
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Indendørs  
Modul: 1200  
Wiresæt: 2x2m wire sæt  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1241  
Bredde (mm) W: 38  
Højde (mm) H: 70  
Vægt (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

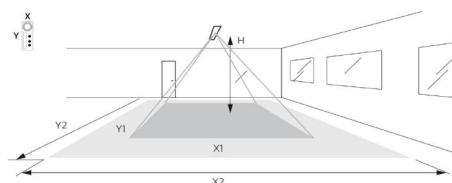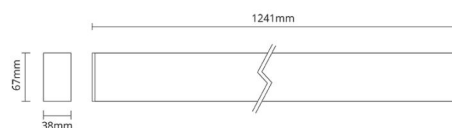

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 3 1 5