

Herning Wall Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021986239638
SG varenr.: 623963

(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Wattage: 13W/25W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 1060/1140/1770/1920lm
Lysudbytte: 82/88/71/77lm/W
Farvetemperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Glas
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Forkobling

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Grå RAL 7042

Montering/Tilslutning



Montering: Væg, Indendørs / Udendørs
Tilslutning: Klemmerække
Vindprojekteret areal: 0,0435m²

Dimensioner

Længde (mm) L: 402
Bredde (mm) W: 240
Højde (mm) H: 222
Vægt (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 420 x 250 x 240

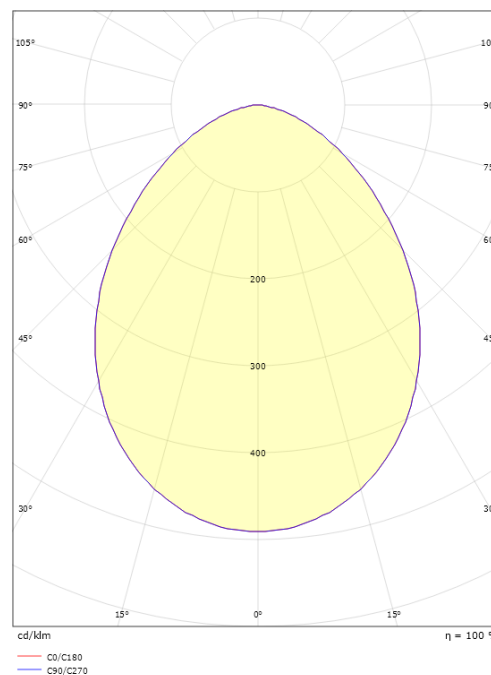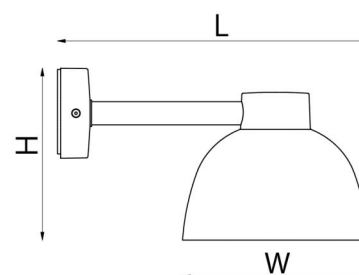

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 3 8