



Mini-form dørlukker
DORMA TS 59



efter DIN 18 263



Den lille lukker med den store virkning: Miniformdørlukker DORMA TS 59

Den er DORMA-programmets "hurtigløber" og har i flere millioner eksemplarer i Europa og oversøisk bevist sin store pålidelighed. Hemmeligheden er følgende: Den store styrke i et kønt, kompakt udført lukkerhus og med stort anvendelsesområde ved de mest forskelligartede døre og monteringsituationer.

Konstruktionen af TS 59 lukkeren var banebrydende for branchen og så retningsgivende i den tekniske konstruktion, at normen for overkarmdør lukkere DIN 18 263 udsprang heraf. DIN 18 263 omtaler bl. a. at kun tilsvarende dør lukkere burde godkendes, når de er fremstillet med stor materialesikkerhed og endvidere kontrolleres på et anerkendt kontrolsted.



Ved opfyldelse af disse strenge krav må TS 59 anvendes til branddøre — også her var TS 59 den første i branchen. Den høje kvalitetsstandard afspejler sig yderligere ved sin verden-

somspændende anvendelse i over 50 lande og den internationale anerkendelse. (Også i Danmark godkendt til branddøre). F. eks. i USA er TS 59 aiprøvet og godkendt efter UL.

Til teknikken: Massiv lukkerhus med 3 gange speciallakering, befæstigelseskraver af rustfri stål. Thermo-konstant — der medfører konstant lukkehastighed, også ved store temperaturforskelle. Dette opnås med special-hydraulik olie og en special ventil-konstruktion. TS 59 kan efter ønske leveres i højre- eller venstredørførelse (DIN 107), men er på grund af sin universale anvendelse også vendbar efter modtagelsen.



Qualitätsgesicherte Fertigung
nach DIN ISO 9002,
EN 29002,
BS 5750
Zertifiziert und überwacht
durch BSI Quality Assurance
Reg.-Nr. Q 6423, FM 10756

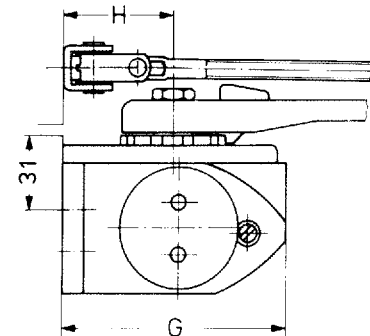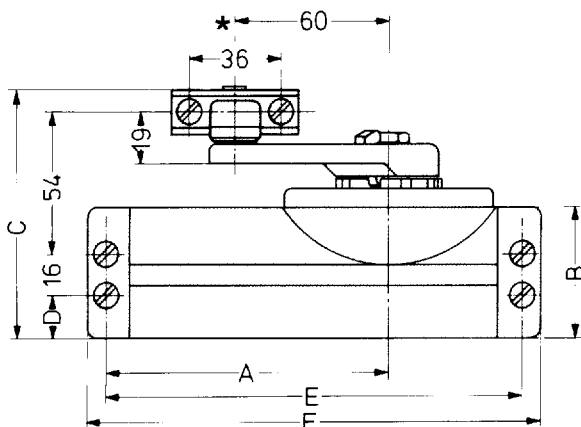


Dørbredde ndtil		Dørlukker str.	Vægt	Bygningsmål i mm							
Brand- døre	Almindelige døre			A	B	C	D	E	F	G	H
—	900 mm	2	3,5 kg	112,5	50	89,5	11	163	178	82,5	40,5
905 mm	1050 mm	3	3,6 kg	112,5	50	89,5	11	163	178	82,5	40,5
1125 mm	1250 mm	4	4,1 kg	110,5	50	94,5	16	163	178	89	44
1280 mm	1400 mm	5	6,6 kg	133	62	108,5	30	193	210	100	50

De opgivne mål er retningsgivende. I specielle tilfælde, hvor det drejer sig om særlig høje eller tunge døre, eller døre der er udsat for stadig kraftig vindpres, bør dør lukkeren vælges et nummer større.

For korrekt montering medfølger hver dør lukker en monteringsvejledning.

* Mål 63,5 mm ved TS 59 med konstantholdarm art. nr 5953 eller 5954.

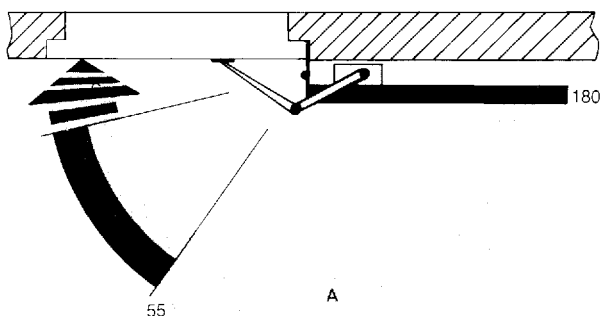

A = Hurtiglukningsområde
B = Normal kontrolleret lukning
C = Sluttryk eller sludæmping

Bestillingstekst:




Miniform-dør lukker DORMA TS 59
THERMO-CONSTANT
efter DIN 18 263

højre og venstre vendbar
art. nr.

Størrelse: 2, 3*, 4*, 5*

Farve: Sølvfarve, messingfarve, mørkebrun

* Optager DIN 18 263 stør. 3, 4, 5

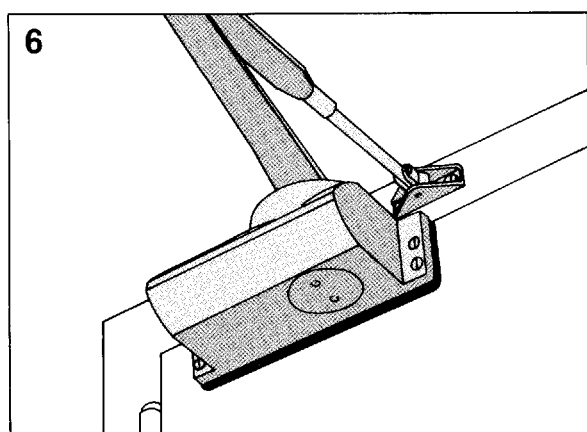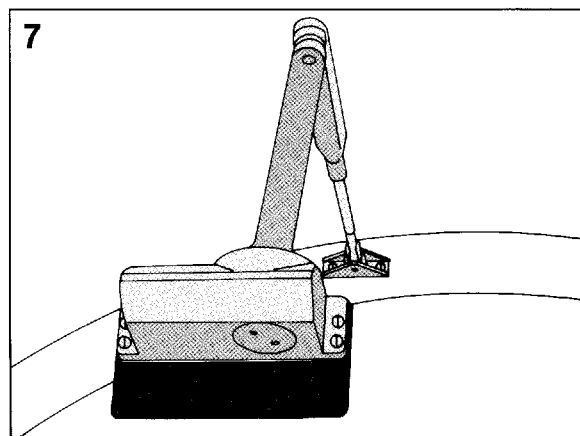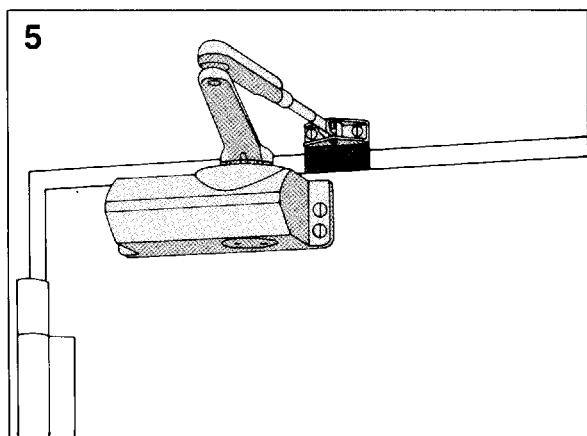

5 Fodstykkeplade til TS 59

art. nr 5962

Til befæstigelse af dørlukkerarme på særlig smalle karme.

6 Trædor-monteringsplade til TS 59




art. nr 5965

Tjener som mellemlade til befæstigelse af TS 59 på huldøre. Kun størr. 2, 3, 4.

7 Bagplade til TS 59

art. nr 5966

Til montering på rundbuedøre.

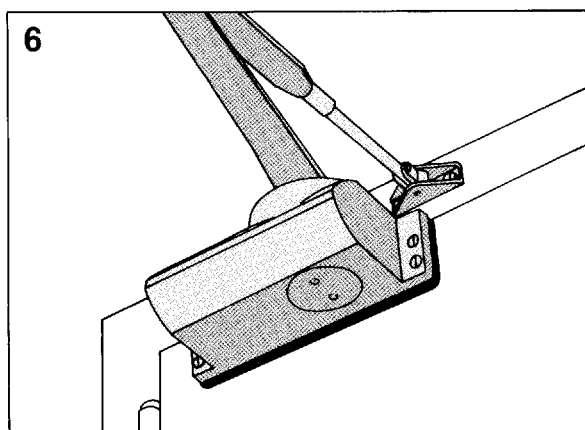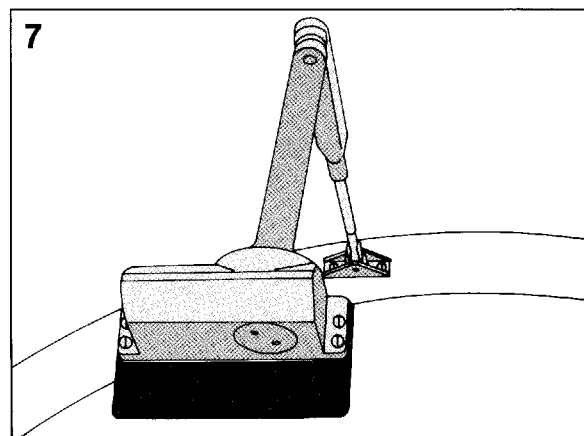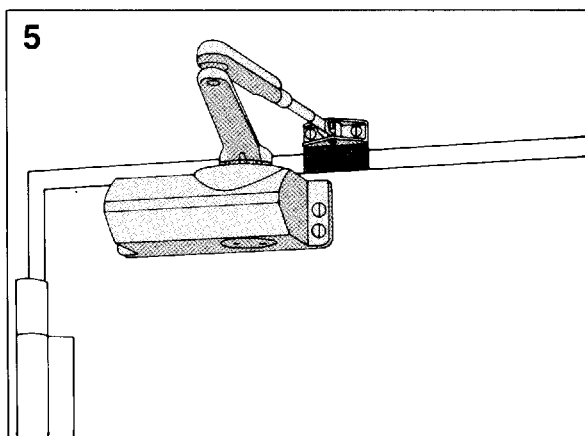

5 Fodstykkeplade til TS 59

art. nr 5962

Til befæstigelse af dørlukkerarme på særlig smalle karme.

6 Trædor-monteringsplade til TS 59

art. nr 5965

Tjener som mellemlade til befæstigelse af TS 59 på huldøre. Kun størr. 2, 3, 4.

7 Bagplade til TS 59

art. nr 5966

Til montering på rundbuedøre.