


VAERK PLASTKAPPELEDNING H03 VV-F

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

Kablet kan bruges indendørs, selv i fugtige miljøer, til tilslutning af kraftige husholdningsapparater, dvs. køleskab og opvaskemaskine. H03VV-F er et rundt, blyfrit og pvc-isoleret tilslutningskabel. Kablet er designet iht. HD 21.5. Lederne har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Lederne er angivet med farve iht. HD 308. Kablet er harmoniseret HAR. H03VV-F opfylder kravene til brændbarhed iht. IEC 60332-1 (F2).

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

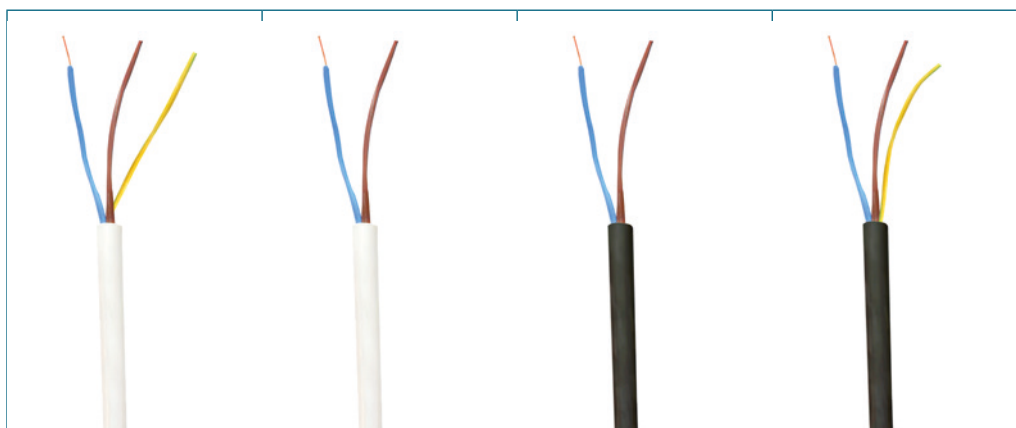

Art. Nr.	7800118019	7800118020	7800118024	7800118025
Type nr.	118019	118020	118024	118025
Ean nr.	5708421037685	5708421037692	5708421037739	5708421037746
Kvadratstørrelse	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
Antal ledere	3	2	2	3
Kappe materiale	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarve	Hvid	Hvid	Sort	Sort
Min bøjningsradius	8 x diameteren	8 x diameteren	8 x diameteren	8 x diameteren
Min . Temperatur	5 C°	5 C°	5 C°	5 C°
Max. tempertur	70 C°	70 C°	70 C°	70 C°
Max. Kortslutningstemperatur	160 C°	160 C°	160 C°	160 C°
Ac testet spænding	2 kV	2 kV	2 kV	2 kV
Nominet spænding	300/500 V	300/500 V	300/500 V	300/500 V
Leder	Kobber (Class 5)	Kobber (Class 5)	Kobber (Class 5)	Kobber (Class 5)
Leder diameter	1,15 mm	1,15 mm	1,15 mm	1,15 mm
Tykkelse af kappen/ isolation	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Diameter kabel	5,8 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,8 mm
Net vægt (kg/km)	55	45	45	55