
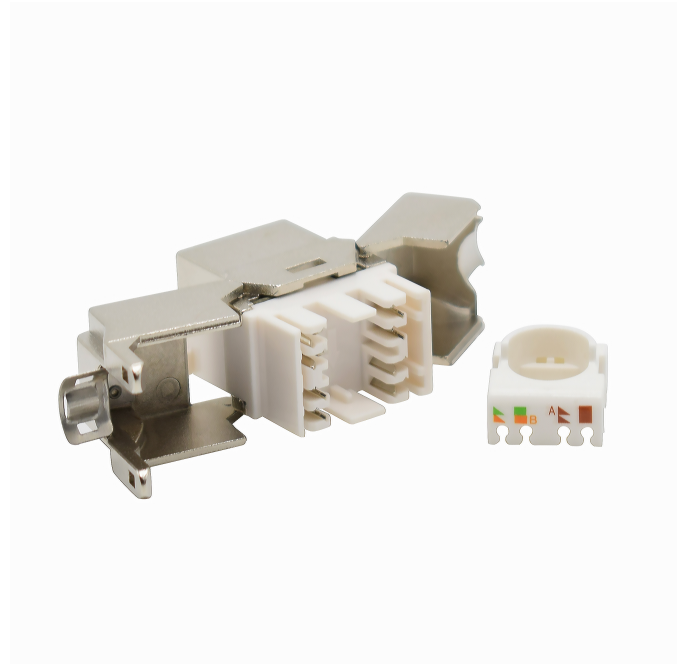


7800404031 Cat.6A FTP Tool-less Modular Jack Keystone

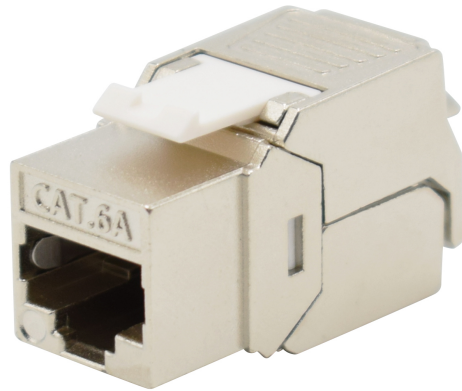

Elektriske

Strømbelastning:	1.5 Amps
Isolationsmodstand:	500 M
Kontaktmodstand:	10 m
DC-modstand	0.1
Spændingstolerance (DC/AC):	DC1000V/AC750V 1min

Mekaniske

Mekanisk koblingslevetid (han/hun)::	750 cycles minimum
Indføringskraft (maks.):	30N max
Trækstyrke (mellem stik og fatning):	5 kg
IDC-koblingslevetid: ≥	200 sammenkoblinger
Driftstemperaturområde:	-10°C til +60°C
Relativ luftfugtighed i drift:	10% – 90% RH (ikke-kondenserende)
Opbevaringstemperatur:	-40°C til +68°C



Fysiske

Plastic Parts:	High quality engineering plastic
Printplade (PCB):	FR-4, 1,2 mm tykkelse
Kontaktben (jack):	0,35 mm fosforbrønze, forgyldt over nikkel
IDCleder:	0,5 mm fosforbrønze, forfinnet
Kontaktkompatibilitet:	Understøtter massive ledere fra 23 til 26 AWG
TIA Kat.6 Permanent Link-test:	Minimum NEXT-margin for dårligstepar i 3,0 dB

Standarder

ANSI/TIA-568.2-D ;
ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 ;
ISO/IEC 60603-7-51 compliant ;