

VAERK PLASTKAPPELEDNING


H05 VV-F 1/2

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

Kablet kan bruges indendørs, selv i fugtige miljøer, til tilslutning af kraftige husholdningsapparater, dvs. køleskab og opvaskemaskine. H03VV-F er et rundt, blyfrit og pvc-isoleret tilslutningskabel. Kablet er designet iht. HD 21.5. Lederne har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Lederne er angivet med farve iht. HD 308. Kablet er harmoniseret HAR. H03VV-F opfylder kravene til brændbarhed iht. IEC 60332-1 (F2).

STATIONSSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

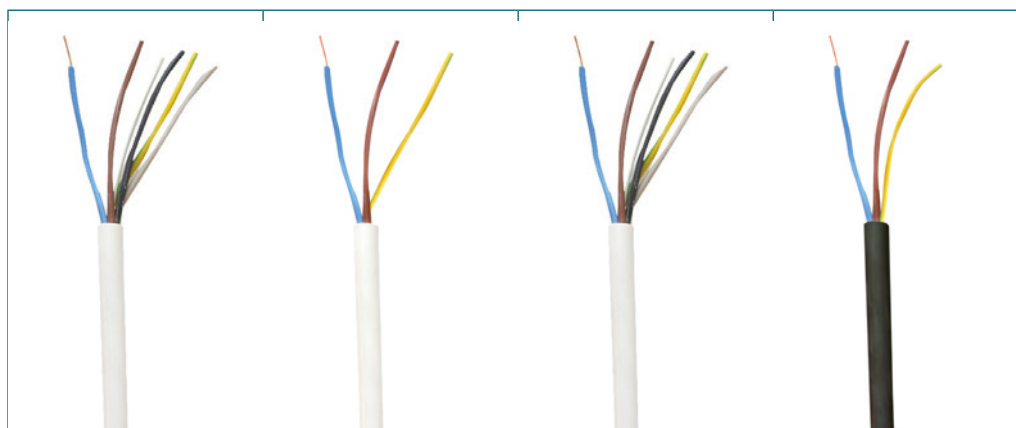

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Art. Nr. | 7800118017 | 7800118018 | 7800118021 | 7800118022 |
| Type nr. | 118017 | 118018 | 118021 | 118022 |
| Ean nr. | 5708421037661 | 5708421037678 | 5708421037708 | 5708421037715 |
| Kvadratstørrelse | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 0,75 mm ² | 1,5 mm ² |
| Isolation | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Kabelfarve | Hvid | Hvid | Hvid | Sort |
| Min bøjningsradius | 5 x diameteren | 5 x diameteren | 5 x diameteren | 5 x diameteren |
| Min . Temperatur | 5 C° | 5 C° | 5 C° | 5 C° |
| Max. temperatur | 70 C° | 70 C° | 70 C° | 70 C° |
| Max. Kortslutningstemperatur | 160 C° | 160 C° | 160 C° | 160 C° |
| Ac testet volt | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV |
| Nominet spænding | 300/500 V | 300/500 V | 300/500 V | 300/500 V |
| Leder | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) |
| Leder diameter | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,15 mm | 1,6 mm |
| Tykkelse af kappen/ isolation | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,7 mm |
| Diameter kabel | 10,3 mm | 8,3 mm | 8,1 mm | 8,3 mm |
| Net vægt (kg/km) | 170 | 110 | 105 | 110 |

VAERK PLASTKAPPELEDNING


H05 VV-F 2/2

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

Kablet kan bruges indendørs, selv i fugtige miljøer, til tilslutning af kraftige husholdningsapparater, dvs. køleskab og opvaskemaskine. H05VV-F er et rundt, blyfrit og pvc-isoleret tilslutningskabel. Kablet er designet iht. HD 21.5. Lederne har en klasse 5-modstand iht. IEC 60228. Lederne er angivet med farve iht. HD 308. Kablet er harmoniseret HAR. H05VV-F opfylder kravene til brændbarhed iht. IEC 60332-1 (F2).

STATIONSSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

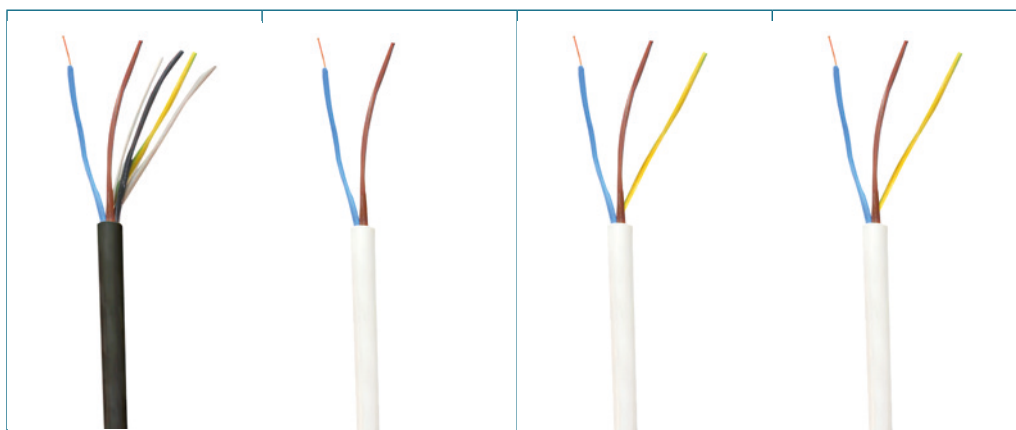

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 7800118023 | 7800118026 | 7800118027 | 7800118028 |
| Type nr. | 118023 | 118026 | 118027 | 118028 |
| Ean nr. | 5708421037722 | 5708421037753 | 5708421037760 | 5708421037777 |
| Kvadratstørrelse | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 1,0 mm ² | 0,75 mm ² |
| Isolation | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Kabelfarve | Sort | Hvid | Hvid | Hvid |
| Min bøjningsradius | 5 x diameteren | 5 x diameteren | 5 x diameteren | 5 x diameteren |
| Min . Temperatur | 5 C° | 5 C° | 5 C° | 5 C° |
| Max. temperatur | 70 C° | 70 C° | 70 C° | 70 C° |
| Max. Kortslutningstemperatur | 160 C° | 160 C° | 160 C° | 160 C° |
| Ac testet volt | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV |
| Nominet spænding | 300/500 V | 300/500 V | 300/500 V | 300/500 V |
| Leder | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) | Kobber (Class 5) |
| Leder diameter | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 1,15 mm |
| Tykkelse af kappen/ isolation | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Diameter kabel | 10,3 mm | 7,6 mm | 7 mm | 6,7 mm |
| Net vægt (kg/km) | 170 | 90 | 80 | 70 |