


M4 UNDERSÆNKET HOVED

Stål C1018-C1022, hærdet spånskruer, undersænket hoved, 6 nibs , Sharp punkt type 17, zink belagt, Torx 20, Cr.3+ (MIN.5U)

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

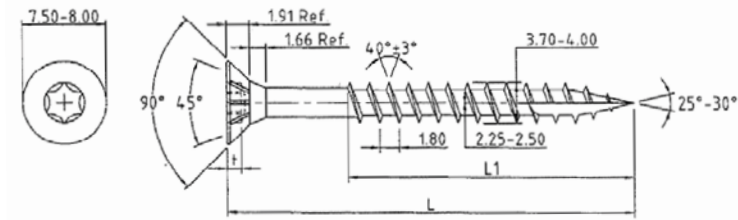

L (mm)	Min.	Max.
12-19	-0,90	+0,00
20-30	-1,05	+0,00
35-50	-1,25	+0,00
60-70	-1,50	+0,00

L (mm)	P
≤20	31° - 37°
≥22	20° - 25°

VAERK artikel nr.	Spec.	Længde mm	Hoveddiameter	Hovedhøjde	Gevindlængde L1	Diameter	Drivform	Hovedform	Trækstyrke
7800873049	M4.0x20.0MM	20	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	Fuldgevind	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm
7800873052	M4.0X35MM/21MM	35	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	21mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm
7800873053	M4.0X40MM/24MM	40	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	24mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm
7800873055	M4.0X60MM/36MM	60	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	36mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm
7800873056	M4.0X70MM/42MM	70	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	42mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm
7800873057	M4.0X80MM/48MM	80	7,50-8,00	1,91 ref. 1,66 ref. (Se tegning)	48mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved, 6 nibs	30 kg-cm