


M4.5 UNDERSÆNKET HOVED

Stål C1018-C1022, hærdet spånskruer, dobbelt zinkbelagt, Torx 20, Cr.3+ (5U)

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

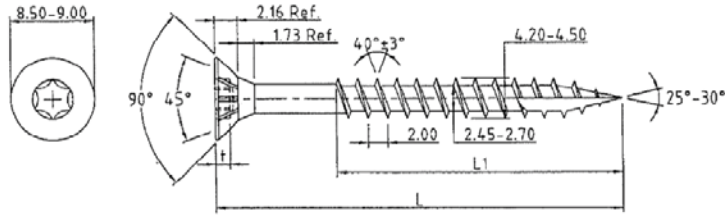

L (mm)	Min.	Max.
16-19	-0,90	+0,00
20-30	-1,05	+0,00
35-50	-1,25	+0,00
60-80	-1,50	+0,00

Trådlængde	
≤ 30mm	= fuldgevind
30mm-80mm	-længde x 60 %

L (mm)	P
≤25	31° - 37°
≥30	20° - 25°

VAERK artikel nr.	Spec.	Længde mm	Hoveddiameter	Hovedhøjde	Gevindlængde L1	Diameter	Drivform	Hovedform	Trækstyrke
7800873061	M4,5X30MM/18MM	30	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	18mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873062	M4,5X35MM/21MM	35	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	21mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873063	M4,5X40MM/24MM	40	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	24mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873064	M4,5X50MM/30MM	50	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	30mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873065	M4,5X60MM/36MM	60	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	36mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873066	M4,5X70MM/42MM	70	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	42mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm
7800873067	M4,5X80MM/48MM	80	8,50-9,00	2,16 ref./ 1,73 ref. (Se tegning)	48mm	M4.5	Torx 20	Undersænket hoved	43 kg-cm