


M4 UNDERSÆNKET HOVED

Stål C1018-C1022, hærdet spånskruer, dobbelt zinkbelagt, Torx 20, Cr.3+ (5U)

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

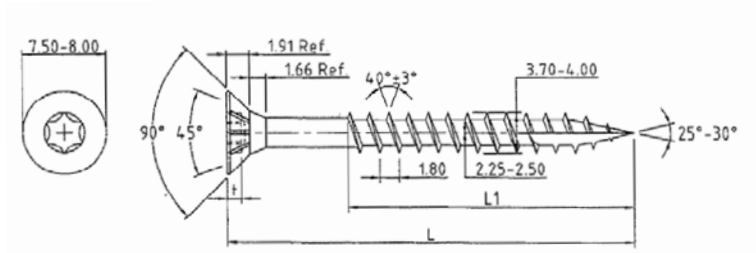

L (mm)	Min.	Max.
12-19	-0,90	+0,00
20-30	-1,05	+0,00
35-50	-1,25	+0,00
60-70	-1,50	+0,00

Trådlængde	
≤ 30mm	= fuldgevind
30 mm - 70 mm	- længde x 60%

VAERK artikel nr.	Spec.	Længde mm	Hoveddiameter	Hovedhøjde	Gevindlængde L1	Diameter	Drivform	Hovedform	Trækstyrke
7800873051	M4,0X30MM/18MM	30	7,50-8,00	1,91 ref./1,66 ref. (Se tegning)	18mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved	30 kg-cm
7800873054	M4,0X50MM/30MM	50	7,50-8,00	1,91 ref./1,66 ref. (Se tegning)	30mm	M4	Torx 20	Undersænket hoved	30 kg-cm