


# M5 UNDERSÆNKET HOVED

Stål C1018-C1022, hærdet spånskruer, dobbelt zinkbelagt, Torx 20, Cr.3+ (5U)

# VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

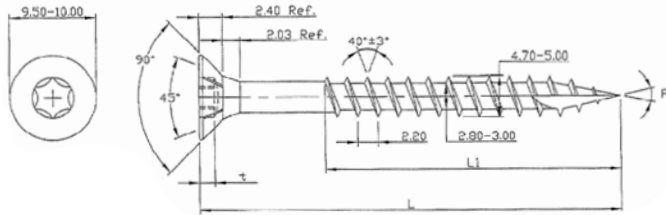

L (mm)	Min.	Max.
20-v30	-1,05	+0,00
35-50	-1,25	+0,00
60-80	-1,50	+0,00
90-120	-1,75	+0,00

Trådlængde	
≤ 30mm	= fuldgevind
30mm-80mm	-længde x 60 %
90mm-100 mm	-længde - 60 mm fuld gevind
110mm	-længde - 70 mm fuld gevind
110-120 mm	-længde - 75 mm fuld gevind

L (mm)	P
≤25	31° - 37°
≥30	20° - 25°

VAERK artikel nr.	Spec.	Længde mm	Hoveddiameter	Hovedhøjde	Gevindlængde L1	Diameter	Drivform	Hovedform	Trækstyrke
7800873070	M5,0X30MM/18MM	30	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	18mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873071	M5,0X35MM/21MM	35	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	21mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873072	M5,0X40MM/24MM	40	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	24mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873073	M5,0X50MM/30M	50	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	30mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873074	M5,0X60MM/36MM	60	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	36mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873075	M5,0X70MM/42MM	70	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	42mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873076	M5,0X80MM/48MM	80	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	48mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873077	M5,0X90MM/60MM	90	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	60mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm
7800873078	M5,0X100MM/60MM	100	9,50-10,00	2,40 ref./ 2,03 ref. (se tegning)	60mm	M5	Torx 20	Undersænket hoved	62 kg-cm