

Monteringsvejledning

Spænding: 230 V 50 Hz

Tæthedsklasse: IP20 (IP20 ovenfra / IP44 nedefra)


Isolationsklasse: Klasse II

Spredningsvinkel: 60 grader

Må kun installeres af en autoriseret EI-installatør

Afbryd spændingen inden montage


Armaturet er til indendørs brug

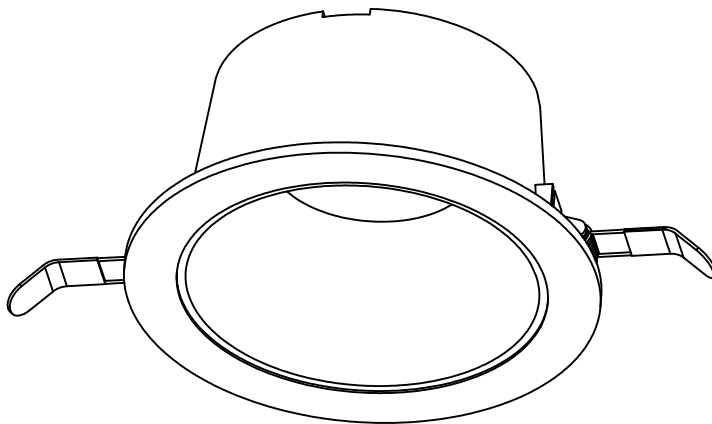


	Varenummer	L x B x H [mm]	W
Gro downlight, 1596lm, 3000K, On/Off, 100.000 timer	7800570025	190 x 190 x 90	14
Gro downlight, 1596lm, 3000K, DALI, 100.000 timer	7800570026	190 x 190 x 90	14
Gro downlight, 1596lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800570027	190 x 190 x 90	14
Gro downlight, 1596lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800570028	190 x 190 x 90	14
Gro downlight, 2400lm, 3000K, On/Off, 100.000 timer	7800570029	224 x 224 x 98	21
Gro downlight, 2400lm, 3000K, DALI, 100.000 timer	7800570030	224 x 224 x 98	21
Gro downlight, 2400lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800570031	224 x 224 x 98	21
Gro downlight, 2400lm, 4000K, DALI, 100.000 timer	7800570032	224 x 224 x 98	21

Elektrisk tilslutning:



On/Off:



Dali:



SwitchDim:

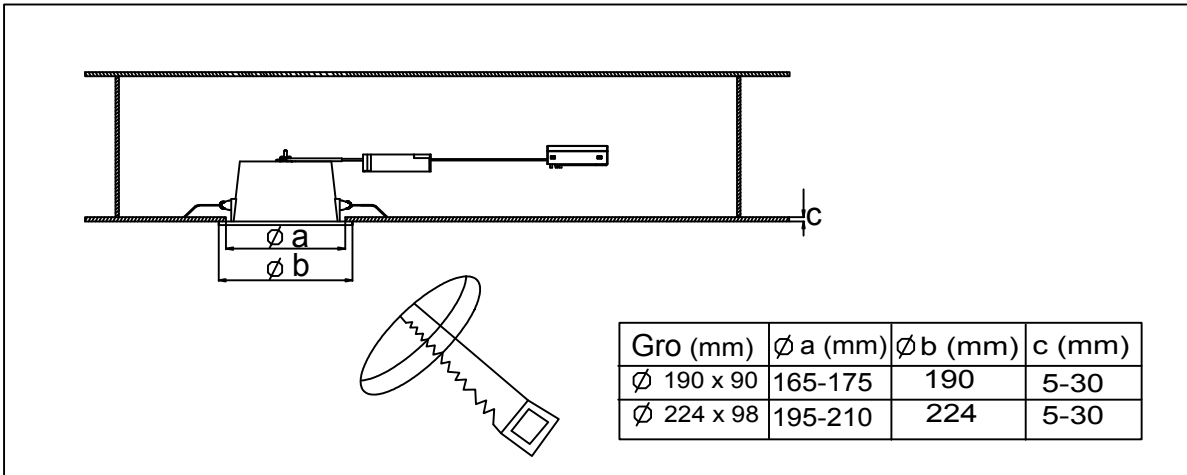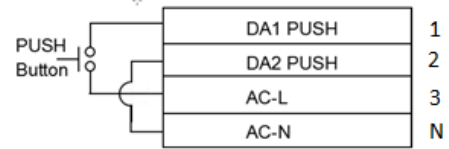

7800570025/7800570027 ON/OFF Gro								
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	C13	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	65	65	87	100	100	135	165

7800570029/7800570031 ON/OFF Gro								
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	C13	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	25	41	33	40	68	50	80

7800570026/7800570028/7800570030/7800570032 DALI Gro								
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	C13	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	33	33	44	53	53	66	105

