






NANNA 1/3



Rundt påbygningsarmatur til faste lofter med mulighed for pendelløsning via pendel ophæng (tilbehør). Fås i målene Ø325 og Ø425 mm. Mulighed for enten opal eller MPO-afskærmning for et behageligt blændfrit lys. Farvetemperatur styres vha. dip-switch på LED-Board. Vælg mellem on/off, DALI eller Easy air. 10 års garanti på pulverlakeringen.

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

					
	Nanna Loft Opal skærm	Nanna Loft Opal skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft Opal skærm
Type nr.	577011	577012	577013	577014	577015
Art.no	7800577011	7800577012	7800577013	7800577014	7800577015
EAN nr.	5708421018073	5708421018080	5708421018097	5708421018110	5708421018127
Levetid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	20 W	20 W	20 W	20 W	30 W
Spænding	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Isolationsklasse	I	I	I	I	I
Lysstrøm(lumen)	1993 lm	1993 lm	1757 lm	1757 lm	3155 lm
Effektivitet (lm/W)	100lm/w	100lm/w	88lm/w	88lm/w	105lm/w
Farvetemperatur	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K
Dæmpningstype	On-off	Dali-Switch	On-off	Dali-Switch	On-off
Energiklasse	E	E	F	F	E
Driftstemperatur	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80	>80
Farve- gengivelsesindeks	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)
Lysfarvegengivelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3	<3
UGR	22	22	19	19	22
Spredningsvinkel	105	105	89	89	107
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	Ø325	Ø325	Ø325	Ø325	Ø425
IK klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Tæthedegrad (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Brugsområde	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs

NANNA 2/3



Rundt påbygningsarmatur til faste lofter med mulighed for pendelløsning via pendel ophæng (tilbehør). Fås i målene Ø325 og Ø425 mm. Mulighed for enten opal eller MPO-afskærmning for et behageligt blændfrit lys. Farvetemperatur styres vha. dip-switch på LED-Board. Vælg mellem on/off, DALI eller Easy air. 10 års garanti på pulverlakeringen.

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV



	Nanna Loft Opal skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft Opal skærm, E	Nanna Loft MPO skærm
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

	Nanna Loft Opal skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Loft Opal skærm, E	Nanna Loft MPO skærm
Type nr.	577016	577017	577018	577019	577020
Art.no	7800577016	7800577017	7800577018	7800577019	7800577020
EAN nr.	5708421018134	5708421018141	5708421018165	5708421018172	5708421018189
Levetid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	30 W	30 W	30 W	20 W	20 W
Spænding	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Isolationsklasse	I	I	I	I	I
Lysstrøm(lumen)	3155 lm	2790 lm	2790 lm	1993 lm	1757 lm
Effektivitet (lm/W)	105lm/w	93lm/w	93lm/w	100lm/w	88lm/w
Farvetemperatur	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K
Dæmpningstype	Dali-Switch	On-off	Dali-Switch	Easy Air	Easy Air
Energiklasse	E	E	E	E	F
Driftstemperatur	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C	-20 – 45°C
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80	>80
Farve- gengivelsesindeks	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)
Lysfarvegengivelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3	<3
UGR	22	19	19	22	19
Spredningsvinkel	107	89	89	105	89
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	Ø425	Ø425	Ø425	Ø325	Ø325
IK klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Tæthedegrad (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Brugsområde	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs


NANNA 3/3

VAERK

LEMVIGH-MÜLLER

Rundt påbygningsarmatur til faste lofter med mulighed for pendelløsning via pendel ophæng (tilbehør). Fås i målene Ø325 og Ø425 mm. Mulighed for enten opal eller MPO-afskærmning for et behageligt blændfrit lys. Farvetemperatur styres vha. dip-switch på LED-Board. Vælg mellem on/off, DALI eller Easy air. 10 års garanti på pulverlakeringen.

STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

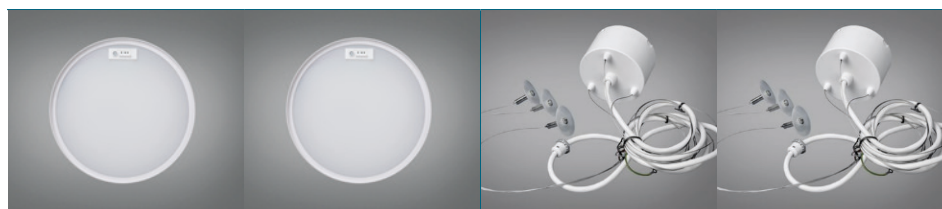

	Nanna Loft Opal skærm	Nanna Loft MPO skærm	Nanna Pendelkit 3-polet	Nanna Pendelkit 5-polet
Type nr.	577021	577022	577023	577024
Art.no	7800577021	7800577022	7800577023	7800577024
EAN nr.	5708421018196	5708421018202	5708421018219	5708421018226
Levetid	100.000	100.000		
Garanti	5 år	5 år		
Effekt	30 W	30W		
Spænding	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Isolationsklasse	I	I		
Lysstrøm(lumen)	3155 lm	2790 lm		
Effektivitet (lm/W)	105lm/w	93lm/w		
Farvetemperatur	3000/3500/4000K	3000/3500/4000K		
Dæmpningstype	Easy Air	Easy Air		
Energiklasse	E	E		
Driftstemperatur	-20 – 45°C	-20 – 45°C		
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80		
Farve- gengivelsesindeks	80-89 (Klasse 1B)	80-89 (Klasse 1B)		
Lysfarvegengivelse (SDCM)	<3	<3		
UGR	22	19		
Spredningsvinkel	107	89		
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Størrelse	Ø425	Ø425		
IK klasse	IK08	IK08		
Tæthedegrad (IP)	IP44	IP44		
Brugsområde	Indendørs	Indendørs	Indendørs	Indendørs