


Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PG)


(H 04 42)

til mellemtunge installationer



Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- med savmærker for hver 50 mm på begge sider
- materiale: stål 1.0242 (S250GD)
- pre-galvaniseret
- version 62|H Dobbelt er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"

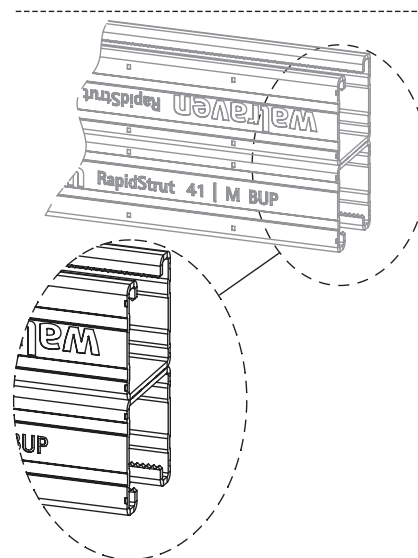


| Art.nr. | L | B | H | s | S | Pakke1 | Enhed |
|----------|-----|------|--------------|------|------|--------|-------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 65015626 | 6 m | 41 | 42 (21 x 2) | 2,00 | 22 | 150 | m. |
| 65015646 | 6 m | 41 | 82 (41 x 2) | 2,00 | 22 | 150 | m. |
| 65015666 | 6 m | 41 | 124 (62 x 2) | 2,50 | 22 | 150 | m. |

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".



62|H Double only

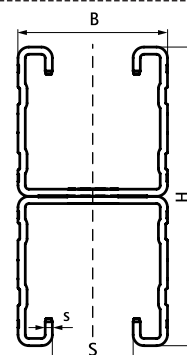

Supplement

- Walraven RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- Walraven Strut Gevindlatte - U-formet

Alternativ

- Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (BUP1000)