

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Installation

KN Waterblock skrues på vandhanen (3/4" indv. RG). Såfremt De har en vandhane med 1/2" gevind, bruges der en reduktionsgevindring. Vær opmærksom på korrekt anbringelse af filtersien/pakningen (E). Skru herefter tilløbsslangen på (C).

Eksempel:

En opvaskemaskine med vandindtag på ca. 10 liter pr. fyldning. Her skal KN Waterblock indstilles således, at pilen peger på 3, da dette tal repræsenterer ca. 15 liter vand (3 x 5 liter = 15 liter). For en vaskemaskine, som bruger ca. 30 liter pr. fyldning, skal KN Waterblock stilles på ca. 7, hvor tallet repræsenterer ca. 35 liter vand (7 x 5 liter = 35 liter).

Vedligeholdelse

KN Waterblock behøver stort set ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler at filtersien (E) tages ud og rengøres, hvis vandet ikke er helt rent. Filtersien rengøres under rindende vand.


Tekniske data

Sprængtryk: 500 N/cm²
Arbejdstryk: 100N/cm²
Max. vandmængde: ca. 50 liter
Min. gennemløbsmængde: 1 liter/min.
Max. gennemløbsmængde: 25 liter/min.
Max. arbejdstemperatur: 70°C.

KN

K.NEERSKOV A/S

Naverland 1 D, DK-2600 Glostrup, Danmark
Tlf. +45 43 96 19 18 Fax: +45 43 43 04 19

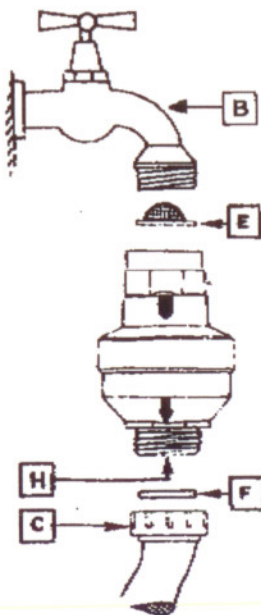

Brugsvejledning

KN Waterblock forhindrer alvorlige oversvømmelser, såfremt der skulle opstå fejl i vaske- og opvaskemaskinen eller andre lignende installationer, der er tilkøbet vandnettet.

KN Waterblock skal monteres mellem vandhane og tilløbsslange.

KN Waterblock er indstillelig fra ca. 5-50 liter. Den bør altid indstilles på mindst 5 liter mere end den maksimale vandmængde, som maskinen indtager pr. fyldning. Vær opmærksom på skylninger med kontinuerlig vandgennemstrømning. Reguleringen findes på ventilens afløbsside (3/4" udvendigt gevind) og er mærket med tal fra 1-10 (figur A). Hvert tal svarer til ca. 5 liter vand. Brug en mønt eller vrid afløbsmundingen indtil pilen peger mod det ønskede tal (figur A).

Igangsætning efter blokering

KN Waterblock afbryder vandtilførslen, når der opstår fejl i maskinen eller tilløbsslangen. Inden man gentilslutter ventilen, må fejlen findes og udbedres som følger:

- Luk for vandhanen (B)
- Skru tilløbsslangen af (C)
- Tryk forsigtig udløserknappen ind; knappen sidder i midten (H)

Såfremt vandtrykket er stort, kan den lille udløserknap være vanskelig at trykke ind. Demonter da KN Waterblock fra vandhanen (B) og sænk trykket ved at presse (om nødvendigt med magt) ventilen i midten (L), som ligger under filtret (E) ned. Herefter kan knappen let trykkes ind.

