



310-02503-40

4 year warranty

- EN** DALI-2 rotary control dimmer, DK finishing, secondary, white
- NL** DALI-2 draaiknopdimmer, DK-afwerking, secundair, wit
- FR** DALI-2 variateur à molette, finition DK, secondaire, blanc
- DE** DALI-2 Drehregler-Dimmer, DK-Ausführung, sekundär, weiß
- DK** DALI-2 lysdæmper, DK-version, sekundær, hvid
- SE** DALI-2 dimmer, DK-version, sekundär, vit
- NO** DALI-2 dimmer, DK-versjon, sekundær, hvit
- IT** DALI-2 dimmer a controllo rotativo, finitura DK, secondario, bianco
- PL** DALI-2 dimmer z regulatorem obrotowym, wykończenie DK, wtórny, biały
- SK** DALI-2 dimmer s rotačným ovládačom, DK povrchová úprava, sekundárny, biely



Specifications

Specifications / Specifications / Spezifikationen / Specifikationer / Specifikationer / Spesifikasjoner / Specifiche / Specyfikacje / Technické údaje

Communication protocol	DALI-2
Colour	White (approximately RAL 9010)
Fixing method	Wall flush-mounting box
• DK finishing	Claws (31 mm engagement depth)
Wire connection	Plug-in terminals
Maximum wire capacity	1 x 2.5 mm ²
Maximum startup time DALI	< 1600 ms
Maximum current consumption	5 mA
Input voltage	Via the DALI bus, 12-22 Vdc
Ambient temperature	5-40°C
Protection degree	IP20
Impact resistance	IK02
Dimensions	44 x 44 x 40.3 mm
Marking	CE
DALI standards	IEC 62386 101/103/301/302
Halogen free	Yes
DALI-2 certification	Yes

Dimensions

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensioner / Mått / Dimensjoner / Dimensioni / Wymiary / Rozměry




Wiring


Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tilslutningsskema / Kopplingschema / Ledningstilkopling / Cablaggio / Okablowanie / Inštalácia

! 230 V – OFF / DALI power – OFF


Master 353-x5x421 / 353-x5x411

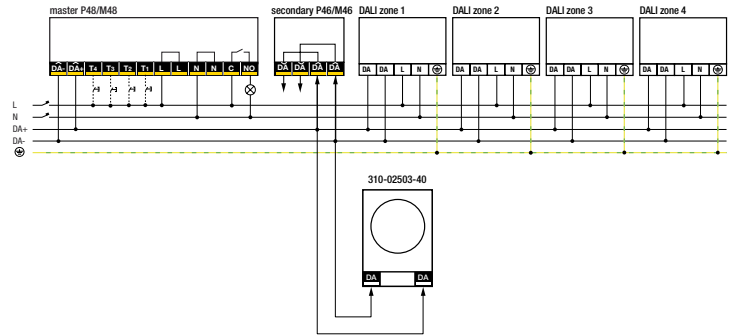

BMS

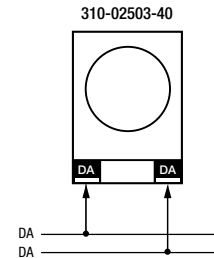



Standalone

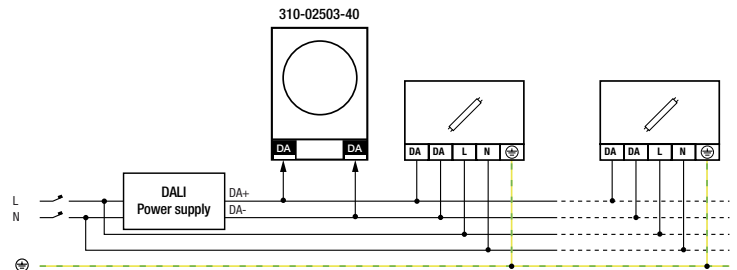

Installation

Installatie / Installation / Installation / Installation / Installation / Installasjon / Installazione / Instalacja / Inštalácia

! DALI power – OFF

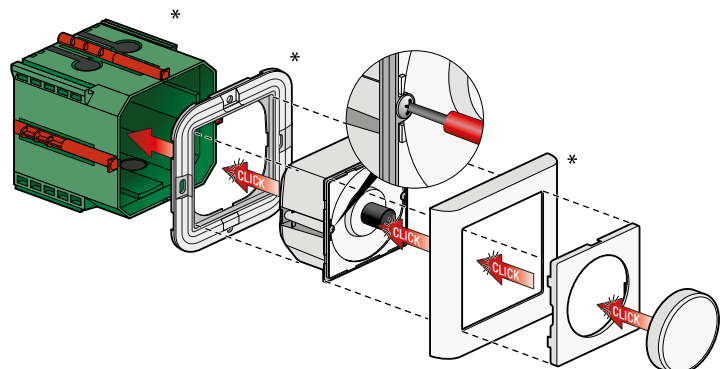


* Not included in delivery



5413736394087


Bediening / Utilisation / Gebrauch / Betjening / Kontrollera / Bruk / Uso / Użycie Bežné

Basic functions

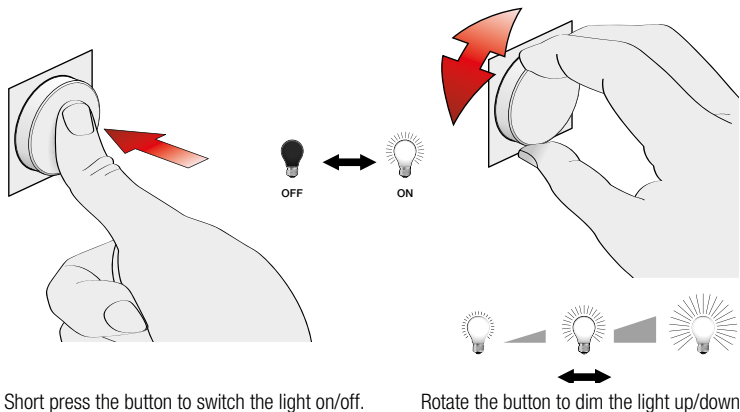


Advanced functions

! Not available in standalone

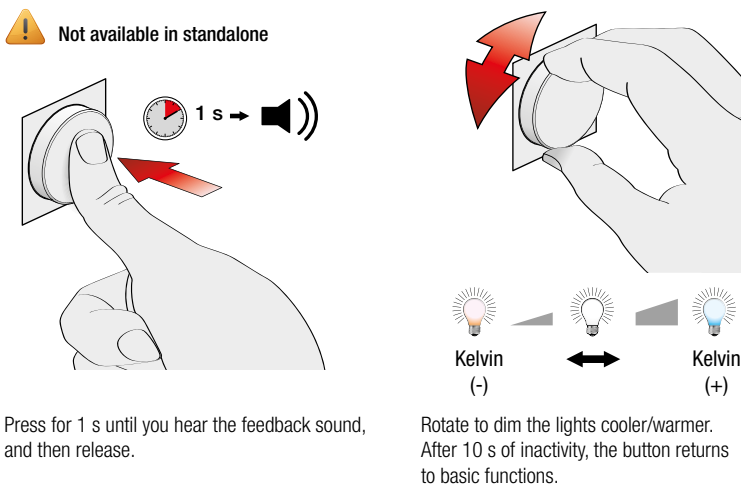

Return to default Daylight control

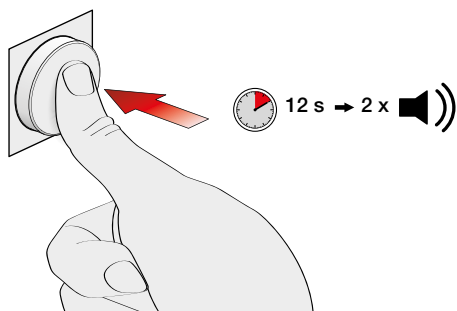

App settings & more info

App-instellingen / Réglages de l'appli / App-Einstellungen / App-inställningar / App-innstillinger / Impostazioni dell'app / Ustawienia aplikacji / Nastavenia aplikácie

! 230 V – ON / DALI power – ON



Bluetooth




! The DALI-2 master detector P48/M48 requires firmware version 2.34 or higher. Update the firmware if the current version is lower.

Disassembly

Demontage / Démontage / Demontage / Demontering / Demontering / Demontering / Smontaggio / Demontáž / Demontáž

! DALI power – OFF

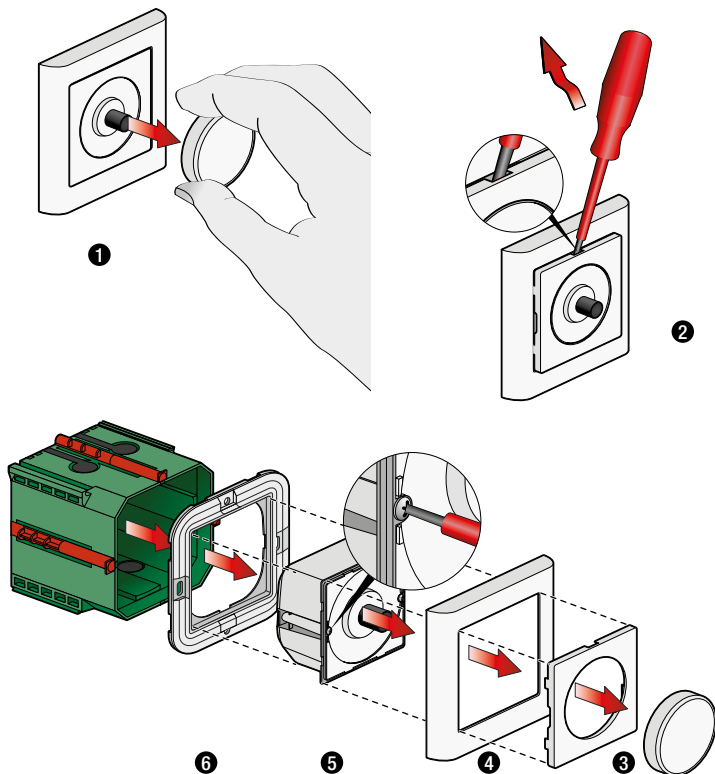

Online guide

Online handleiding / Manuel utilisateur en ligne / Online-Benutzerhandbuch / Online brugervejledning / Online bruksanvisning / Online brukerhåndbok / Manuale utente online / Podręcznik użytkownika online / Online uživatelská príloha

EN	Consult guide.niko.eu for more information about the installation, onboarding and troubleshooting.
NL	Kijk op guide.niko.eu voor meer informatie over installatie, onboarding en probleemoplossing.
FR	Consultez le site guide.niko.eu pour plus d'informations sur l'installation, l'intégration et les pannes.
DE	Unter guide.niko.eu finden Sie weitere Informationen zu Installation, Einrichtung und Fehlerbehebung.
DK	Se guide.niko.eu og få mere information om installation, introduktion og fejlfinding.
SE	Mer information om installationen, konfiguration och felsökning finns på guide.niko.eu .
NO	Se guide.niko.eu for mer informasjon om installering, onboarding og feilsøking.
IT	Consultare il sito guide.niko.eu per ulteriori informazioni sull'installazione, l'onboarding e la risoluzione dei problemi.
PL	Więcej informacji na temat instalacji, onboarding i rozwiązywania problemów znajduje się na stronie guide.niko.eu .
SK	Viac informácií o inštalácii, uvedení do prevádzky a riešení problémov nájdete na adrese guide.niko.eu .



guide.niko.eu