

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony sokkel med skrueterminaler og separate kontakter for RXM stikbensrelæer med 3 C/O

El-nr.:

7522506739

RXZE2S111M

EAN-nr: 3389119404273

Egenskaber

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays
Kompatibilitet	Plug-in relæ RXM med 3 C/O kontakt
Enhedsforkortelse	"RXZ"
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	10 A
Produkttype	Socket
Kontakttype og sammensætning	3 C/O

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"< 250 V" i henhold til IEC "< 300 V" i henhold til UL
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle Skrueklemmer, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle Skrueklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stiv Uden kabeltylle Skrueklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stiv Uden kabeltylle
klemmeform	Flad
spændingsmoment	"< 1 N.m" til M3 skrue(r)
fastgørelse	Med skrue (Tavle) Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
afisoleringslængde	8 mm
tilslutningsklemmearrangement	Separat
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV
Overspændingskategori	III
Forureningsgrad	3
Mindst mulige salgsantal	10
bredde	27 mm
Vægt	0,058 kg

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrisk holdbarhed	2500 V
Standarder	"IEC 61984"
Produktcertificeringer	UL Lloyd's CSA

Mærkning	CE
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...55 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,100 cm
Pakke 1 Længde	2,700 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	61,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	6,600 cm
Pakke 2 Bredde	13,600 cm
Pakke 2 Længde	11,000 cm
Pakke 2 Vægt	614,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	200
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	12,993 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better


 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande


Dimensions Drawings

Dimensions

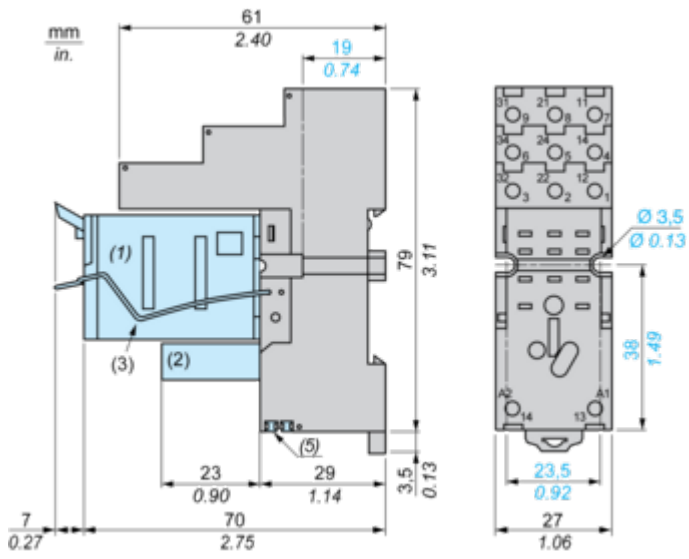

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

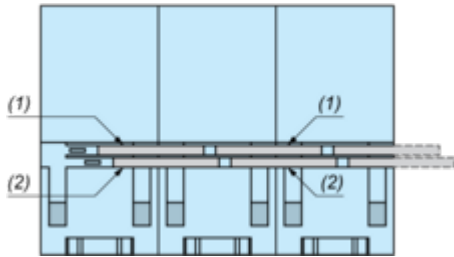

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Technical Illustration

Dimensions

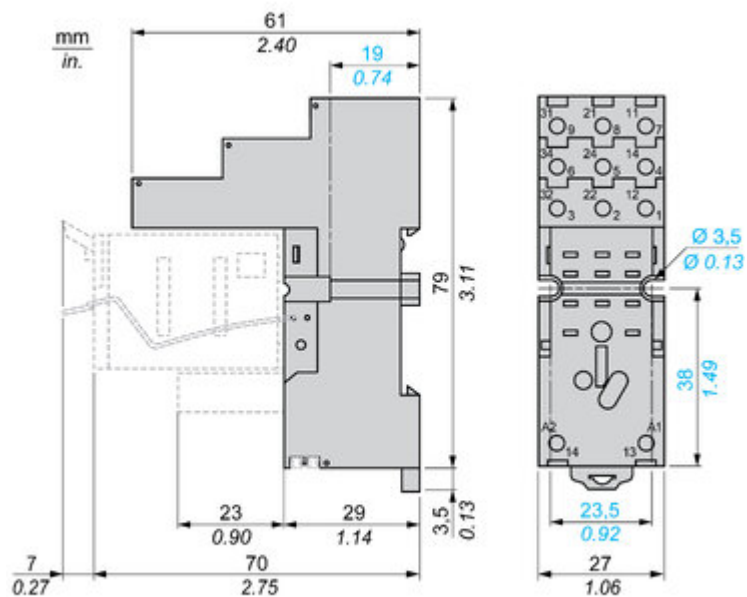
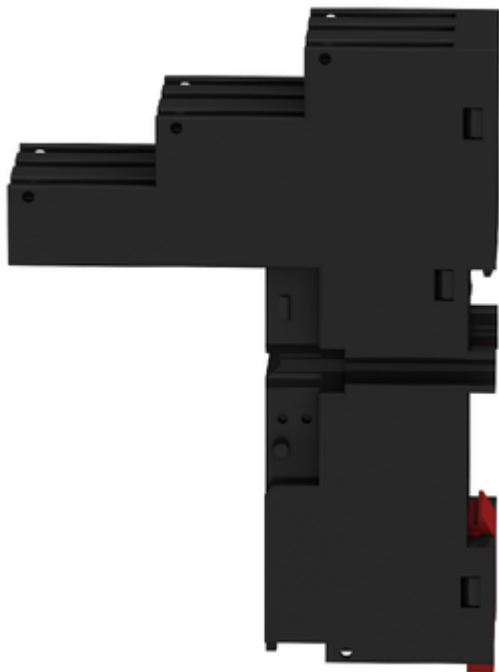
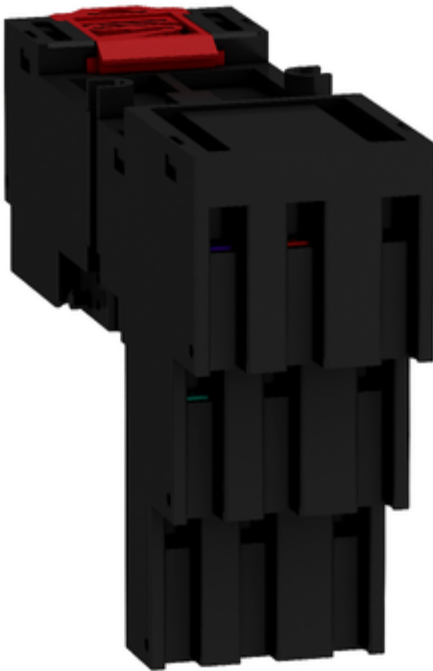


Image of product / Alternate images

Alternative





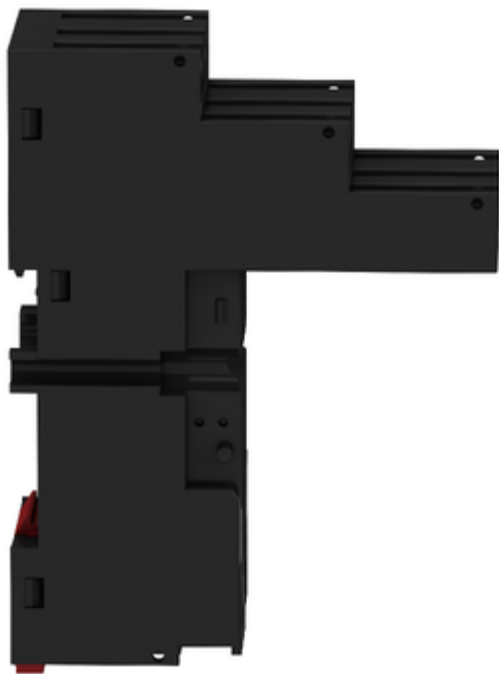


Image of product in real life situation

