

## DALI-LINK - System enhed

### PS-DALI-LINK-i



hvid , Artikelnummer  
92846

#### Produktinformation

- DALI strømforsyning til B.E.G. DALI-LINK enkeltrømsløsning til installation i nedsænket lofter.
- Parameter indstilling af DALI-LINK løsningen sker via Bluetooth med en smartphone og B.E.G. ble-app.
- Der kan maksimalt sluttes 25 Dali-armaturer og 6 Dali enheder (multi sensorer eller Tryk-knap-grænseflader) til strømforsyningen.
- Det er muligt at betjene maksimalt en ekstra strømforsyning til Dali-forbindelsen parallelt, hvilket fordobler antallet af Dali-deltagere i DALI-LINK-systemet (50 Dali-armaturer/12 Dali-forbindelses kontrolenheder).
- Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering
- Integreret led til visualisering af drifts information
- DALI-2-certificeret produkt
- Egnet für: 93484, 93485, 93840, 93845, ...

#### Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	240 x 26 x 26 mm
<b>Udgangsspænding:</b>	16 V DC (DALI, typisk)
<b>Strømforbrug:</b>	3,3 W
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-5 °C til +45 °C
<b>Kabinet:</b>	af polycarbonat + ABS blanding


**Tilslutninger og ledninger:** 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> for faste ledere

**Nominal strøm:** 100 mA


**Nominal strøm (maks.):** 120 mA

## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PS-DALI-LINK-i	hvid	92846	4007529928460

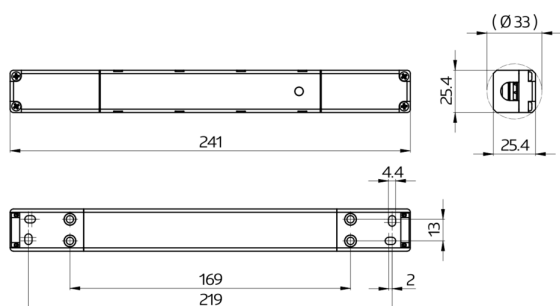

Dimensioner 92846

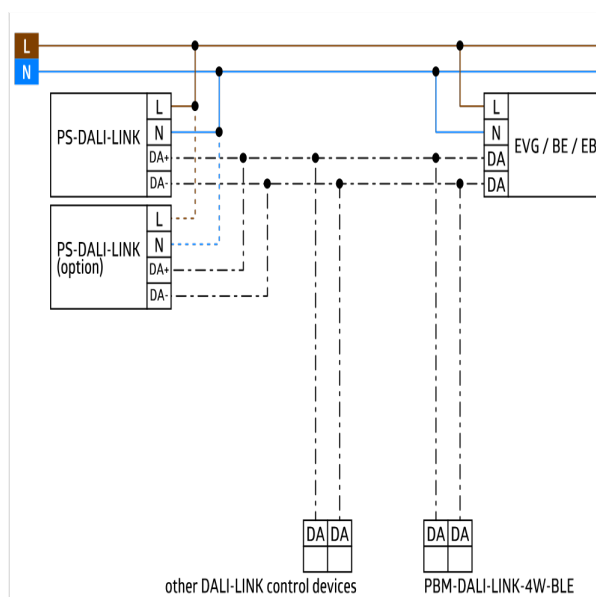

Ledningsdiagram



