


Rapidaptor Bitholdere

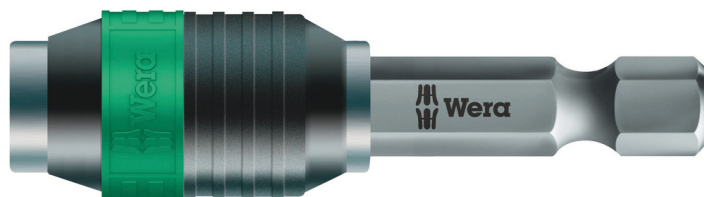

EAN:	4013288095626	Størrelse:	50x15x15 mm
Code nr.:	05052502001	Vægt:	26 g
Artikel nr.:	889/4/1 K	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	84661038

- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Rapidaptor universalholder med stærk permanent magnet til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Kort udførelse
- Med 1/4" udvendig sekskantstilslutning

Rapidaptor universalholder til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor'en tillader optag af bits uden at aktivere bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpel skyden fremefter - for lynhurtigt bitskift, også med kun én hånd. Den stærke magnet holder bits drøfast. 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med optag ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k.html

Wera - 889/4/1 K
05052502001 - 4013288095626

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bitholdere

Magnetisk



Udførelse: Med stærk permanentmagnet

Rapidaptor holdere




Lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj. Enkelthåndsbetjening. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen. Ideel også til arbejde over hovedet. Leveres også i BiTorsion-udførelse.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Single-hand




Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklop.

Further versions in this product family:

					
	inch	mm	inch	inch	mm
05052502001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0

Web link

https://products.wera.de/dk/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors_rapidaptor_bit HOLDERS_889_4_1_k.html

Wera - 889/4/1 K
05052502001 - 4013288095626

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de