

EAN: 6414150082726

VVS: 705915004

static.oras.com/3032F





Køkkenarmatur med høj udtræksbar tud - mulighed for, at skifte mellem spraystråle og spulestråle.

Længden på udtrækket kan fikseres. Tudens svingradius er forindstillet til 150° (kan begrænses til 60° - 0°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Udtræksbar tud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 2 stråler

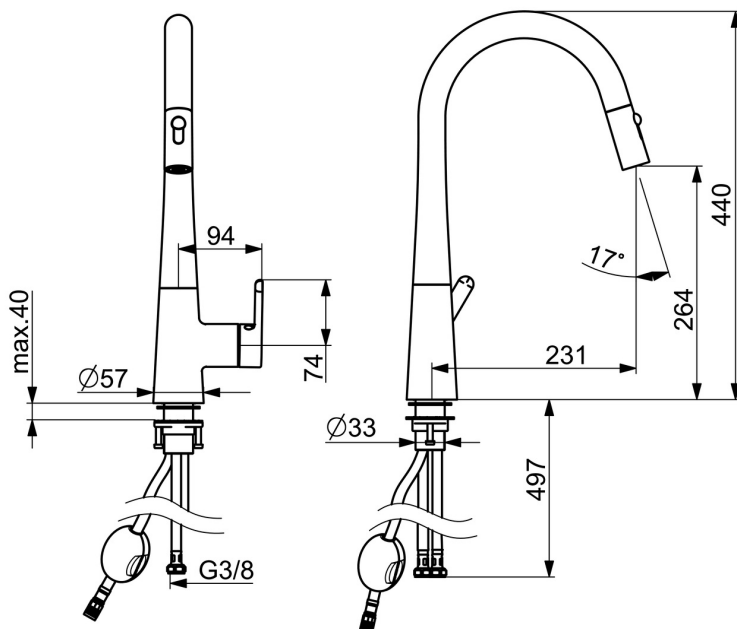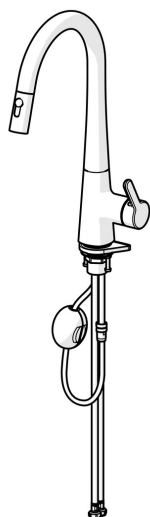

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	231 mm
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	15,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	6,90
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,19

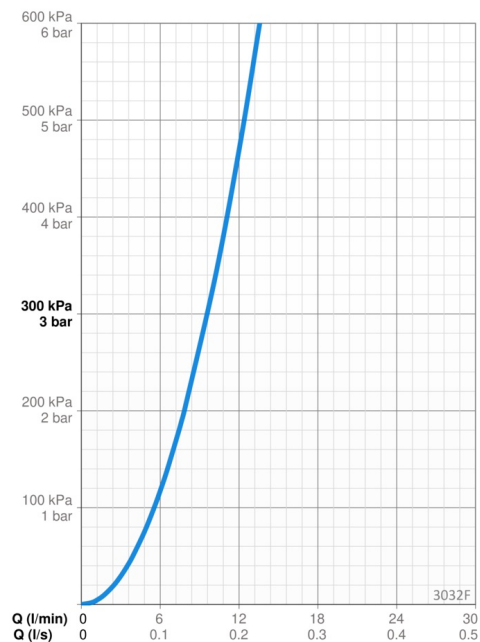

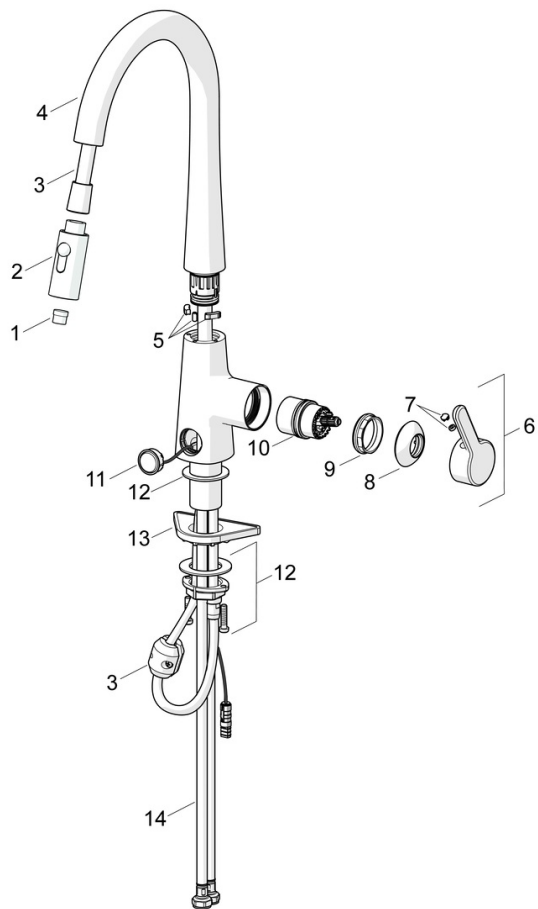

SP3032F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander	1000972V	745131495
02 Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
03 Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	745135019
04 Tud Forkromet Udgået	1003323V	745135014
05 Svingtuds begrænser, 60°/0°	602706/2	745135139
06 Greb Forkromet	1003084V	745135144
07 Mærkeknapper Udgået	602069V	745131153
08 Dækkappe Forkromet	1001740V	745135154
09 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
10 Komplet indmad	1003691V	745135050
11 Tryk knap, 3 V Forkromet	1004296V	745135009
12 BESPÆNDINGSSÆT	602629V	745131431
13 Plastplade til bESPÆNDING, 100x60mm	158825	745131904
14 Tilslutnings kobling, L=550, G3/8-M10x1 LH Udgået	1004663V	745135813