


DC BK 6 RD6 STBLANK (308 134)



Figure without obligation

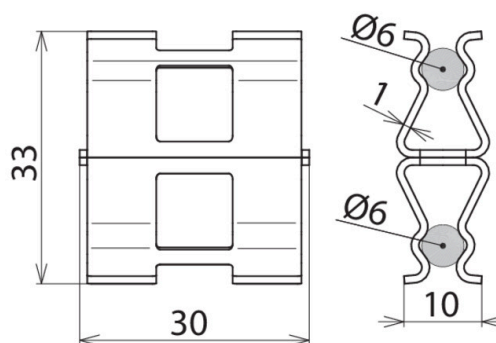

- Kompakt, let og ressourcebesparende
- Hurtig og værktøjsfri
- Effektiv og tidsbesparende

Arrangement:



Type artikelnr.	DC BK 6 RD6 STBLANK 308 134
Materiale	St/blank
Klemmeområde (rund* / rund*)	6-7 / 6-7 mm
Materialetykkelse (t1)	1 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,2 kA
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs)	50 kA
Standard	EN 62561-1
Vægt	18 g
Toldpositionsnummer (Kombinerede Nomenklatur EU)	85359000
GTIN	4013364308091
PU	50 Pakkestørrelse

^{*)} Nominel diameter d_s for armeringen

^{**)} Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.