




7400SM-10

**3/8" topnøgle med indvendig
firkant med 10 mm indvendig
sekskant**



PRODUKTOPLYSNINGER

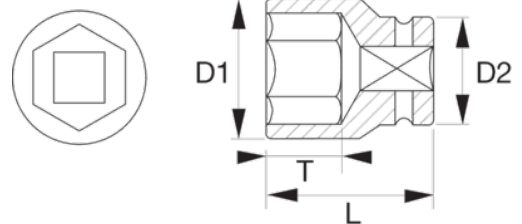

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
- Ikke velegnet til maskinel brug
- Højglanspoleret
- Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
- Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
- Standarder: ISO 2725/1174 og DIN 3124/3120



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	D1	D2	T	
7400SM-10	10 mm	25.5 mm	14.6 mm	17 mm	8 mm	19 g

Follow the Fish!

