




**7805SM-21**

**1/2" lang top med indvendig firkant  
og 21 mm indvendig sekskant**



## PRODUKTOPLYSNINGER

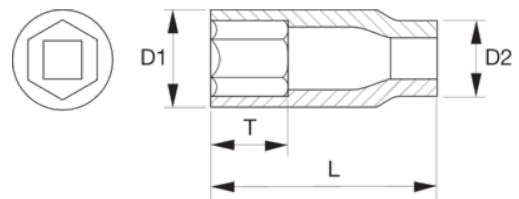

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
- Ikke velegnet til maskinel brug eller elværktøj
- Højglanspoleret
- Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
- Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
- Standarder: ISO 2725-1/1174-1 og DIN 3120



**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

| Produkt          |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| <b>7805SM-21</b> | 21 mm   | 82.6 mm  | 28.3 mm   | 24.3 mm   | 16.5 mm  | 210 g   |

