




7805SM-22

**1/2" lang top med indvendig firkant
og 22 mm indvendig sekskant**



PRODUKTOPLYSNINGER

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
- Ikke velegnet til maskinel brug eller elværktøj
- Højglanspoleret
- Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
- Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
- Standarder: ISO 2725-1/1174-1 og DIN 3120

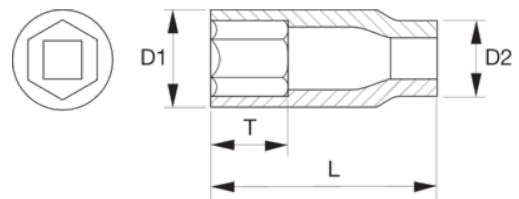

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	D1	D2	T	
7805SM-22	22 mm	82.6 mm	29.9 mm	25.9 mm	17.8 mm	234 g

Follow the Fish!

