




## 74WR-200

**Mekanisk justérbar  
klikmomentnøgle med  
vinduesskala og fast gennemstiks-  
firkant skraldehoved.**



### PRODUKTOPLYSNINGER

- Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
- Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
- Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb
- Momentværdier fra 10 og 400 Nm/7,5-300 ft.lb
- Nøjagtig til  $\pm 3\%$  af måling, hvilket overstiger kravene i ISO 6789-1:2017
- Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
- Skraldehoveder med "gennemstiks-firkant" fra 3/8" til 3/4" firkant, der giver mulighed for brug med og mod uret
- Håndtagets midtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
- Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
- Leveres i halvgennemtsigtigt firkantet rør
- Alle nøgler leveres med kalibrerings certifikat i henhold til internationale standarder
- ISO 6789-2:2017
- Fremstillet i Storbritannien
- Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiks-firkanten" på skraldehovedet, til den ene eller anden side

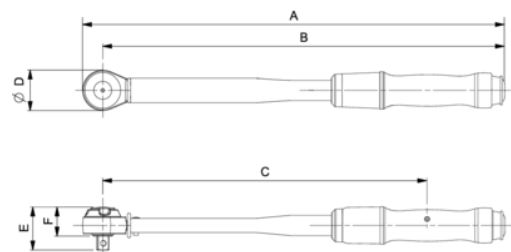







**Follow the Fish!**



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: **74WR-200**

	40-200 N·m		30-150 lbf·ft		1/2"
	2 N·m		2 lbf·ft	<b>A</b>	470 mm
<b>B</b>	447 mm	<b>C</b>	361 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		1.1 kg

Follow the Fish!

