





74WR-340

**Mekanisk justérbar
klikmomentnøgle med
vinduesskala og fast gennemstiks-
firkant skraldehoved.**



PRODUKTOPLYSNINGER

- Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
- Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
- Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb
- Momentværdier fra 10 og 400 Nm/7,5-300 ft.lb
- Nøjagtig til $\pm 3\%$ af måling, hvilket overstiger kravene i ISO 6789-1:2017
- Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
- Skraldehoveder med "gennemstiks-firkant" fra 3/8" til 3/4" firkant, der giver mulighed for brug med og mod uret
- Håndtagets midtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
- Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
- Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
- Alle nøgler leveres med kalibrerings certifikat i henhold til internationale standarder
- ISO 6789-2:2017
- Fremstillet i Storbritannien
- Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiks-firkanten" på skraldehovedet, til den ene eller anden side

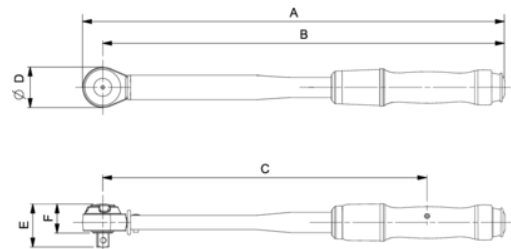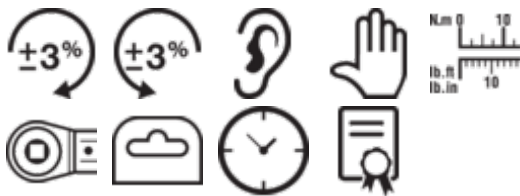







Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: **74WR-340**

	60-340 N·m		45-250 lbf·ft		1/2"
	5 N·m		2 lbf·ft	A	685 mm
B	659 mm	C	572 mm	D	52 mm
E	48 mm	F	33 mm		1.5 kg

