

EAN: 6414150085680
VVS (Denmark): 701240604

www.oras.com/dk/products/oras/product/1510F



Håndvaskarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Eco-flow max 6l/min. Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde. F = fleksible tilslutningslanger

- Badeværelse
- Et-greb
- DeckMounted
- Forkromet

Tekniske data

Flow attributter


Eco-flow ved 300 kPa	0.068 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa



Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
ItemProjection	103 mm
ItemMaterial	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

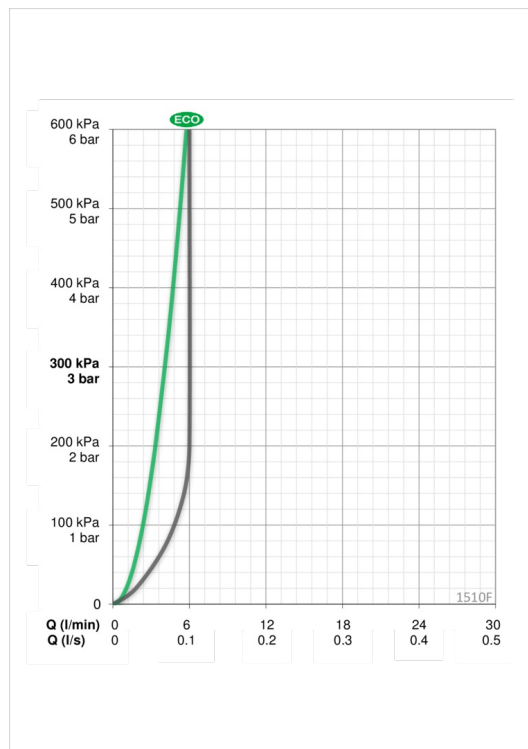

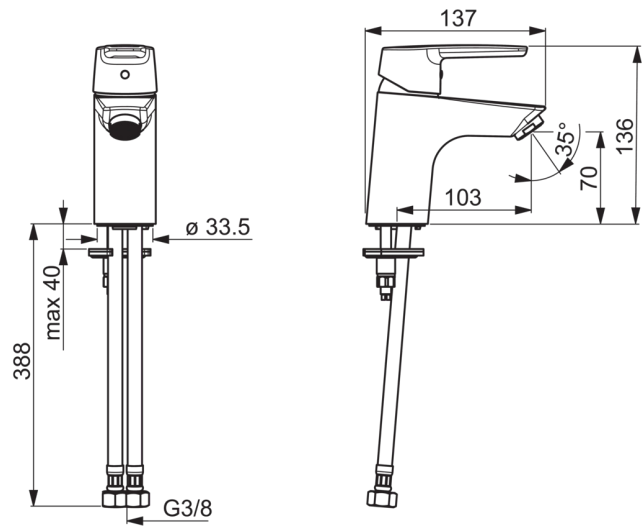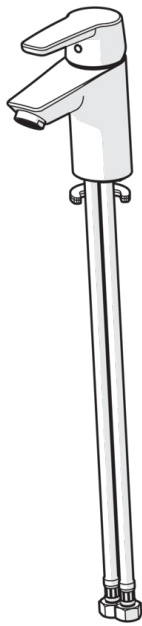

Reservedele

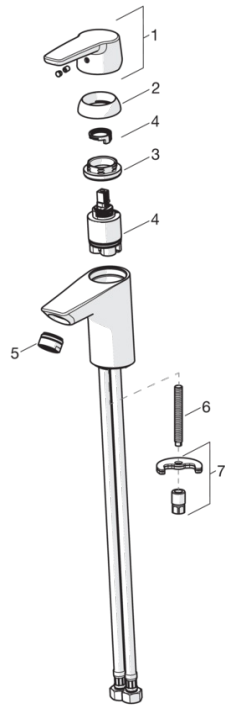

SP1510F

	Kode	VVS (Denmark)
01	1003170V	
02	601967V	745131642
03	601968V	745131644
04	602672V	
05	601974V	745131612
06	601970V	745131610
07	601985V	745131613