

## Bevægelsessensor til udendørs anvendelse - LC-Click-N

## LC-Click-N 140



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
91001

brun mat, svarende til  
RAL8014 , Artikelnummer  
91011

sort mat, svarende til  
RAL9005 , Artikelnummer  
91021

## Produktinformation

- Bevægelsessensor med 140° detekteringsområde og 180° krybezone
- Bevægeligt kuglehoved
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Zero crossing tilkobling og frakobling
- Let montering med stiksokkel
- Kabelgennemføring muligt fra oven, fra neden og bagfra
- Mulighed for montering på standard UP-dåser
- **Anvendelseseksempler:**  
udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,4 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 140° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 12 m på tværs maks. 4 m frontalt maks. 2 m krybezone

## Detekteret område

**bevægelserne detekteres på tværs:** 170 m<sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde

**Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:** 2 m / 3 m / 2,5 m

**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP54 / Klasse II

**Beskyttelse mod slag:** IK04

**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C

**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Kanal 1 (lysstyring)**

**Afbryderstyrke:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
200 W LED

**Kontakt-type:** 1x  $\mu$ -kontakt, lukke/NO

**Tidsindstillinger:** 4 sek. - 20 min

**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 500 Lux

---


## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LC-Click-N 140	hvid mat, svarende til RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	brun mat, svarende til RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	sort mat, svarende til RAL9005	91021	4007529910212


---

## Tilbehør


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ø 164 x 143 mm	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

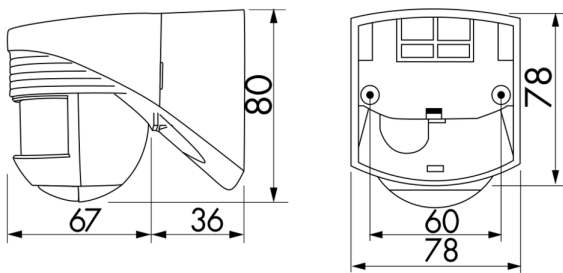

Dimensioner 91021

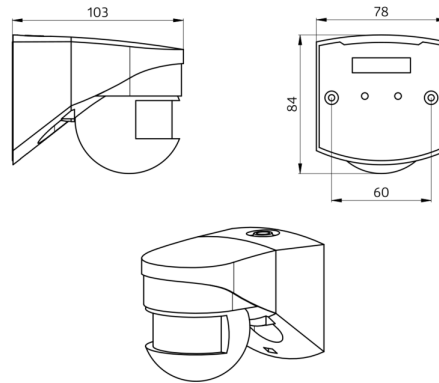

Dimensioner 91001

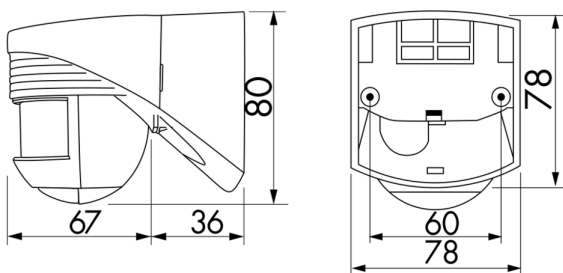

Dimensioner 91011


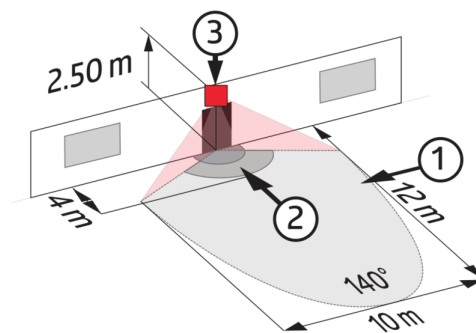


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Krybezone

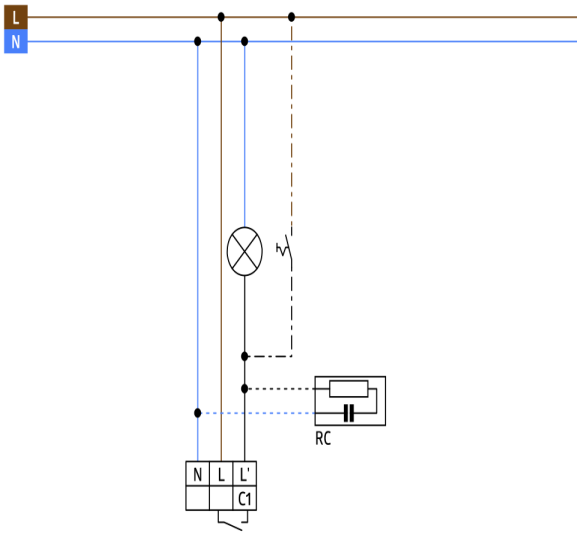

Ledningsdiagram

---

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH