

## Lofts-bevægelsessensor - 2 kanal

## PD3N-2C



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
92188

hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
92198

## Produktinformation

- Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor
- En kanal til frakobling af lys
- Zero crossing tilkobling og frakobling
- En potentialfri kontakt til HVAC
- Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
- **Anvendelseksemples:**  
toiletter, Teknikrum, Korridor/gangareal, trapper

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	DM= Ø 106 x 63 mm i= Ø 83 x 81 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,5 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° (Montering på væg)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde

**på tværs:****Fastgørelses højde** 2 m / 5 m / 2,5 m  
**min./maks./anbefalet:****Beskyttelsesgrad/-klasse:** DM= IP20 / Klasse II  
i= IP23 / Klasse II**Beskyttelse mod slag:** IK04**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet**Kanal 1 (lysstyring)****Afbryderstyrke:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED  
maks. startstrøm  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
maks. startstrøm  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A**Kontakt-type:** 1x  $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt**Tidsindstillinger:** 30 sek. - 30 min, Impuls**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 10 - 2000 Lux**Kanal 2 (HVAC potentialefri)****Afbryderstyrke:** 3 A (230 V),  $\cos \varphi = 1$ **Kontakt-type:** 1x lukke/NO (potentialfri)**Tidsindstillinger:** 5 min - 120 min

---

**Bestillingsbetegnelse**

<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
PD3N-2C-DM	hvid mat, svarende til RAL9010	92188	4007529921881
PD3N-2C-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92198	4007529921980

---

**Tilbehør**

<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-PD3N-2C	-	92115	4007529921157
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

**Betegnelser**

Firkantet designramme  
PD3N-i

**Farve**


hvid mat, svarende til  
RAL9010

**Artikelnummer**


92991

**EAN nummer**

4007529929917

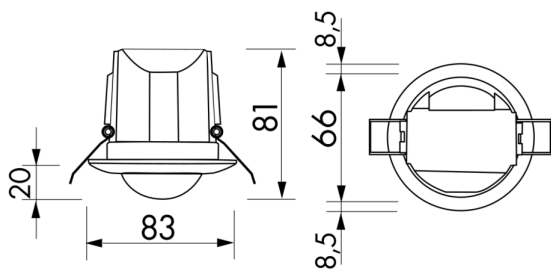

Dimensioner 92198

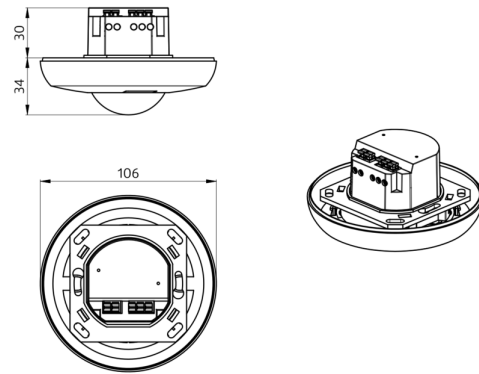

Dimensioner 92188


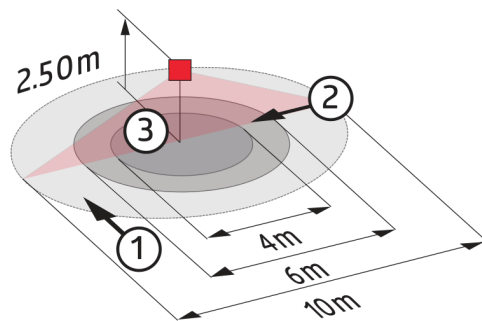


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

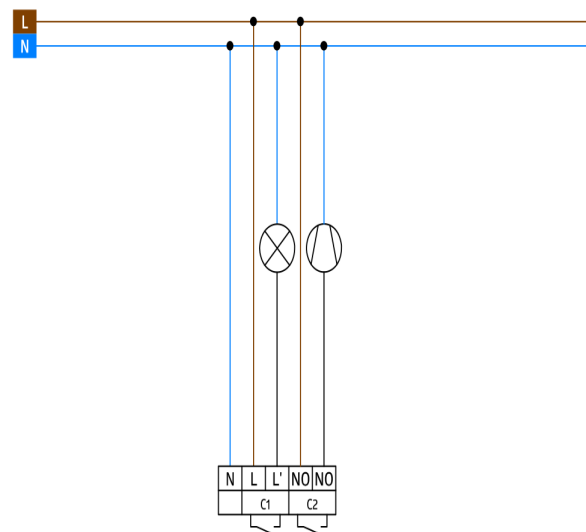

Ledningsdiagram