

Skumringsrelæ - Relæ

CdS-R



sort mat, svarende til
RAL9005 , Artikelnummer
92365

Produktinformation

- Skumringsrelæ med betjeningsrelæ
- Til indbygning i eksisterende lamper udendørs, og til anvendelse i monteringsdåser
- Trinløs justerbar skumringsværdi
- Længden af forbindelsesledningen mellem fotosensor og elektronik er ca. 15 cm, kan forlænges til maks. 1,50 m
- **Anvendelsesområder:** indkørsler - trapper, områder hvor permanent belysning er nødvendig


Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Lyssensor Ø 15 x 24 mm, Præstationsdel: 61 x 23 x 38 mm
Strømforbrug:	< 0,5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	Kabinet IP20 / Lyssensor IP54 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	Kanal 1 (lysstyring)
Afbryderstyrke:	1000 W, cos ϕ = 1 350 VA, cos ϕ = 0,4

Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukker/NO
Forsinkelse og off forsinkelse:	10 s - 15 s
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 100 Lux

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
CdS-R	sort mat, svarende til RAL9005	92365	4007529923656

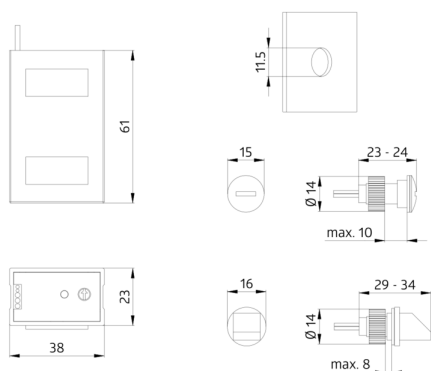

Dimensioner 92365

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH