

## Lofts-tilstedeværelsessensor - 1 kanal

## PD11-M-1C-FLAT



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
92583

## Produktinformation

- Specielt flad tilstedeværelse detektor uden ekstra kraft enhed
- Kun 0,85 mm synlig monteringshøjde
- En kanal til frakobling af lys
- Mulighed for manuel tænding via tryk
- **Let betjening med nødvendig fjernbetjening**
- Master enhed udførelse
- Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer
- Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter
- Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer
- Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.
- Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux
- **Anvendelseksemples:**  
Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, trapper, Storrums-kontor, Mødelokale

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	Ø 52 x 60 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,3 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° (Montering på væg)

<b>Rækkevidde:</b>	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	63 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK02
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +50 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

#### Kanal 1 (lysstyring)

<b>Afbryderstyrke:</b>	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0,5 300 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
<b>Kontakt-type:</b>	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
<b>Tidsindstillinger:</b>	5 min - 30 min, Impuls
<b>Lux grænseværdi for tænd og sluk:</b>	20 - 2000 Lux  Måling af blandingslys




## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD11-M-1C-FLAT-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92583	4007529925834

## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833	4007529928330


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
52 mm	sort blank, svarende til RAL9011	92537	4007529925377
Afdækningsring PD11	hvid mat, svarende til RAL9010	92692	4007529926923
Firkantet designramme PD11-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92994	4007529929948

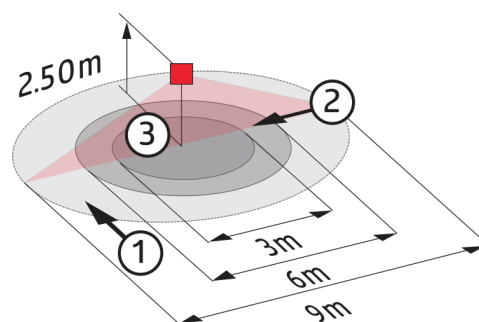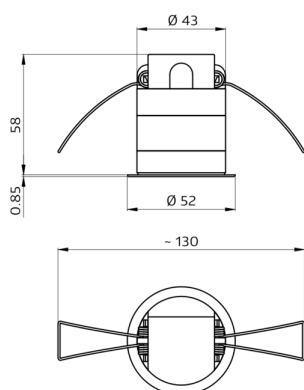

## Dimensioner 92583

## Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

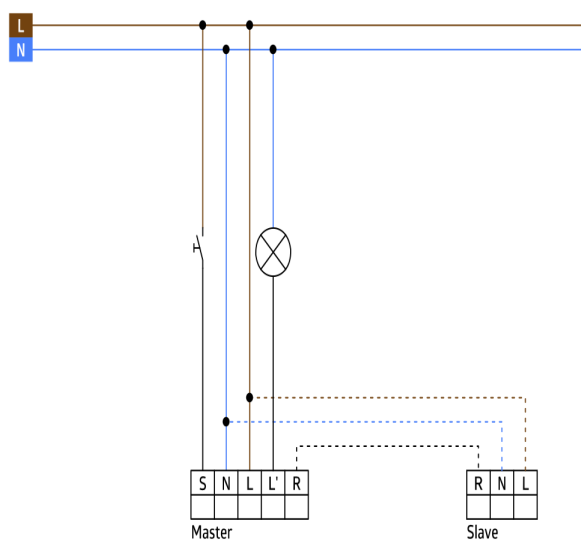

## Ledningsdiagram

