



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 °
Lysstrøm	470 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	127 lm/W
Farvetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	105 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

# CorePro LEDcapsule MV

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	G9

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932581
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja


## Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

## Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Full EOC	872016930187000
Ordrekode	929003790902
Materialenr. (12NC)	929003790902
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,009 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169301870
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169301887

## Målskitse

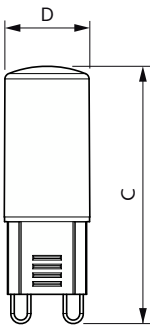

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm

## Fotometriske data

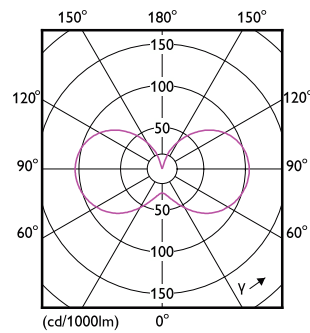


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriske data

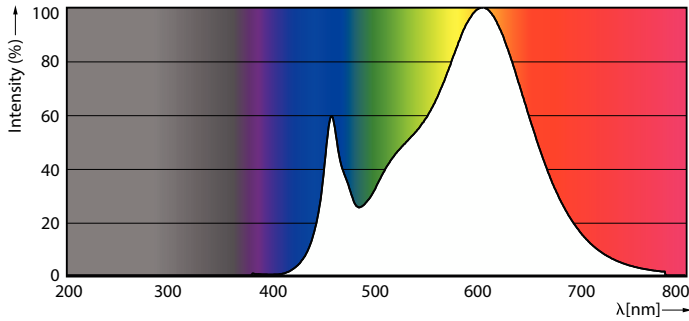

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

