

DALI-LINK - Operating enhed

RM1-LINK-REG DALI-2



hvid , Artikelnummer
93083

Produktinformation

- DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering
- kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag indeværende bærer kapacitet
- Integreret program controller med forskellige driftstilstande
- Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm
- Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-LINK-produktsortimentet

Tekniske data


Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
Dimensioner:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	Kontaktsæt
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO

Tidsindstillinger:

1 min – 150 min Kun Cut-off ogHVAC modus

Bestillingsbetegnelse

Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RM1-LINK-REG DALI-2	hvid	93083	4007529930838

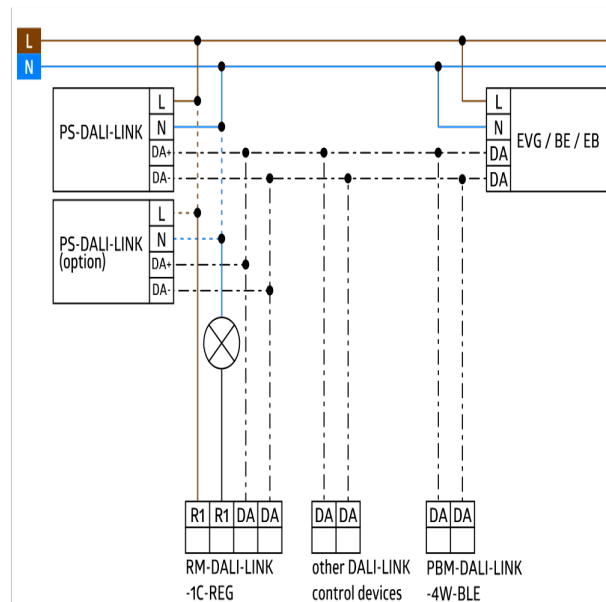

Ledningsdiagram

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH