

DALI-SYS - System enhed

ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG



hvid , Artikelnummer
93355

Produktinformation

- Router med integreret webserver og applikations controller til DIN-skinne montage i henhold til DIN EN 60715.
- 4 USB-porte til at styre op til fire separat tilgængelig B.E.G. applikations controllere med integreret DALI strømforstyrning
- 1 LAN-port for netværk op til 100 enheder, op til 400 sammenkoblet DALI linjer mulig
- Integreret BACnet / IP-interface
- BACnet device type B-ASC (Application Specific Controller)
- BACnet device type B-GW (Gateway)
- Dynamisk genereret BACnet objekter
- Multi-tilstand BACnet udgange til scenen og automatisering overstyring
- Analog BACnet udgange til dæmpning værdi overstyring
- Analog BACnet indgange til dæmpning status forespørgsler værdi
- Digital BACnet indgange for forespørgsler tilstedeværelse status
- Digital BACnet indgange til status forespørgsler enhed
- Central styring af parametre, adresser, grupper og scener for alle netværkets DALI komponenter
- Decentraliseret anvendelse logik i multisensors og knapper - Router tager kun mere end højere niveau funktioner
- Bruger og rettigheder forvaltning for forskellige roller
- Dali Emergency Light Manager
- Udvidet Guided light funktion (over alle DALI linjer)
- Begivenhed routing funktion til implementering DALI cross-line belysningszoner
- Update Manager, til opdatering af routeren firmware via LAN / WAN
- Kan betjenes via kompatible web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)

- Analyse-og diagnosticeringsværktøjer til energiemåling og fejlfinding
- overvågning af hovedprocessor og staldtemperatur
- Høj kvalitet blæser med automatisk hastighedskontrol
- Integreret real-time ur
- LED-statusdisplay
- herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)
- Inklusive 4 USB-tilslutningskabler (0,5 M) og 1 LAN-kabel (0,5 M)
- Planlægning support fra B.E.G. gratis
- Gebyr-baserede idriftsættelse support fra B.E.G.
- Fjernsupport vedligeholdelse via en eksisterende VPN-forbindelse eller en leveret af B.E.G.
- Mindre vedligeholdelsesarbejde (fx erstatning af armaturer) kan foretages uafhængigt af en bygning tekniker eller lokal elektrisk installatør

Tekniske data


Spænding:	5 V DC
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrisering:	Via integreret web server og kompatible webbrowser
Strømforbrug:	< 5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV-bestandig
Tilslutninger og ledninger:	4 x USB, 1 x LAN

Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	hvid	93355	4007529933556



BACnet® is a registered trademark of ASHRAE.

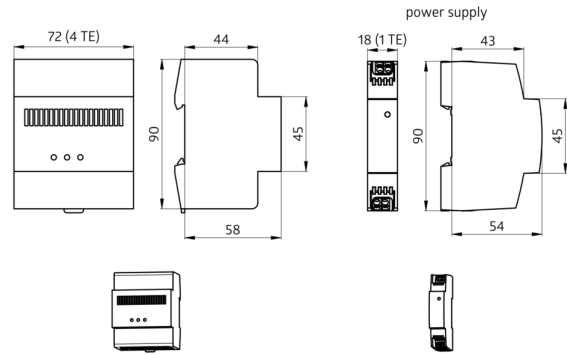

Dimensioner 93355

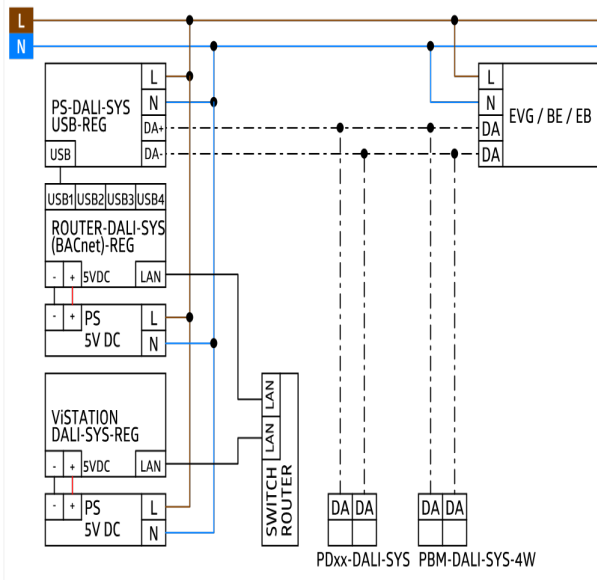

Ledningsdiagram