

## DALI-LINK - Operating enhed

### PD4-DALI-LINK-GH-P



hvid mat , Artikelnummer  
93845

#### Produktinformation

- DALI Multi-sensor for påbygning i høje monterings højder
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- Designet som en multimaster-enhed
- Logisk Skift eller kontrol output
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Factory program til nem installation test
- Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol
- Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet
- **Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**

#### Tekniske data

<b>Spænding:</b>	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
<b>Dimensioner:</b>	Ø 101 x 76 mm
<b>Typ. Strømindgang:</b>	7 mA



<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° oval (Montering på væg)
<b>Rækkevidde:</b>	30 m x 19 m
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	5 m / 16 m / 14 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP54 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK04
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +50 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
<b>Tidsindstillinger:</b>	1 sek. - 120 min
<b>Orienteringslys</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Luxindstillet værdi:</b>	10 - 2500 Lux

## Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD4-DALI-LINK-GH-P	hvid mat	93845	4007529938452

## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PS-DALI-LINK-i	hvid	92846	4007529928460
PS-DALI-LINK-USB-REG	hvid	93189	4007529931897
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732	4007529927326
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441	4007529924417

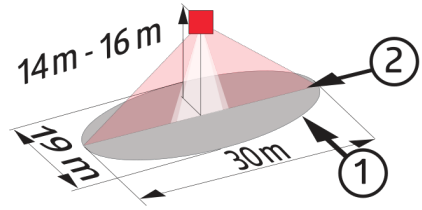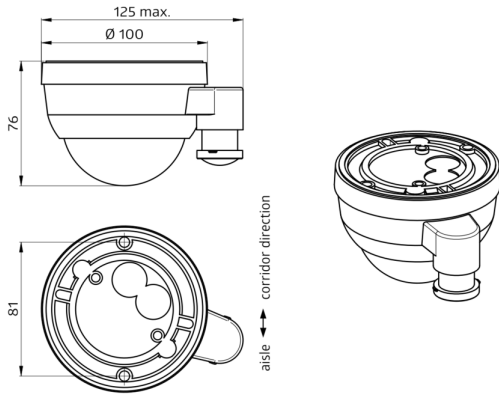


### Dimensioner 93845

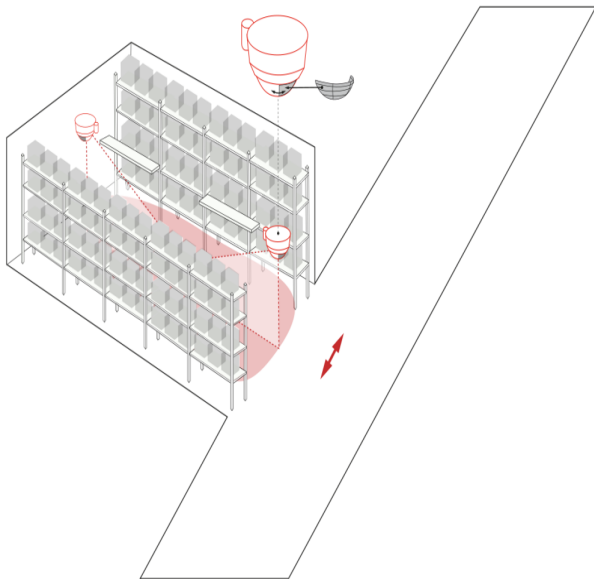

### Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

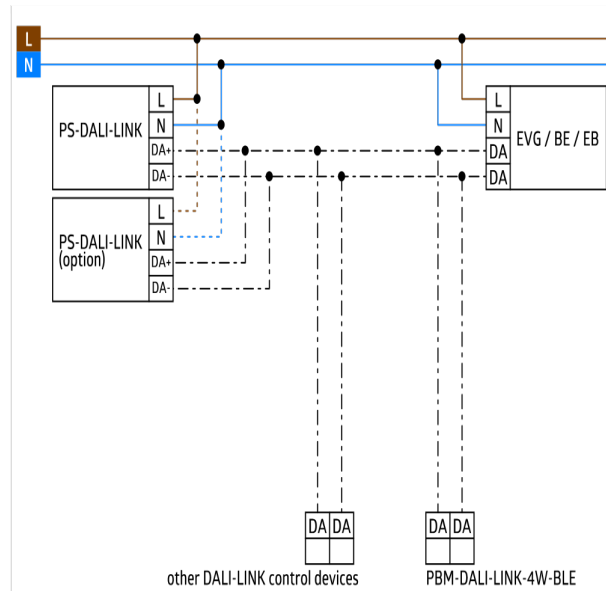

### Ledningsdiagram