

Radarsensor - Bevægelsessensor

HF-MD1



hvid mat, svarende til RAL9010 , Artikelnummer 94401

hvid mat, svarende til RAL9010 , Artikelnummer 94417

Produktinformation

- Højfrekvens-bevægelsessensor, især til skjult indbygning og indbygning i lamper
- Temperaturuafhængig detektering
- Mulighed for detektering gennem diverse materialer
- Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer
- **Anvendelseksemples:**
toiletter, Teknikrum, Vådtrum

Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	101 x 42 x 42 mm
Strømforbrug:	ca. 1,2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0,4 - 16 m
Rækkevidde:	maks. 8 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m ² / 2,5 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde	1 m / 4 m / 2,5 m





min./maks./anbefalet:**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP20 / Klasse II**Omgivelsestemperatur:** -15 °C til +50 °C**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet**Kanal 1 (lysstyring)****Afbryderstyrke:** 1200 W, $\cos \varphi = 1$
maks. startstrøm I_p (20 ms) = 120 A**Kontakt-type:** 1x μ -kontakt, lukke/NO**Tidsindstillinger:** **HF-MD1:** 5 sek. - 15 min
HF-MD1 ESL: (til anvendelse med lysstofrør) 5 min - 15 min**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 2000 Lux**Højfrekvens:** 5,8 GHz, < 10 mW

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
HF-MD1	hvid mat, svarende til RAL9010	94401	4007529944019
HF-MD1 ESL	hvid mat, svarende til RAL9010	94417	4007529944170

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824



Dimensioner 94401

Dimensioner 94417

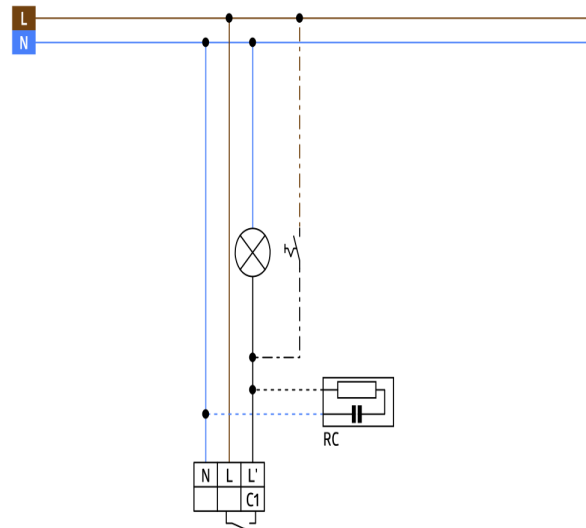
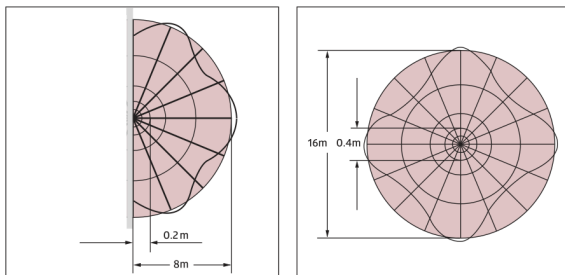


Diagram over detekteringsområde

Ledningsdiagram

1: Bevægelse frontalt eller på tværs.
 Rækkevidden er afhængig af objektets størrelse og hastighed.