




Balder Pullert




Power: 230V~50Hz
IP65 IK10
Temp: -20°C/50°C


EN60598/CEM2001/108/CE

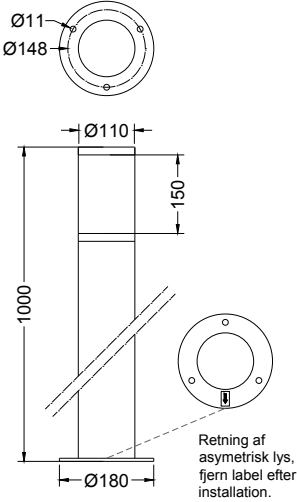


Optional:
ZCP150 ANB 500

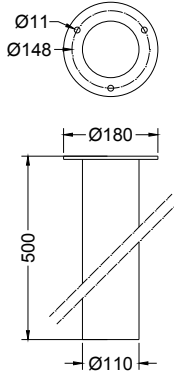


1

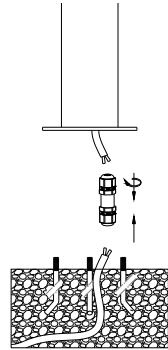

2

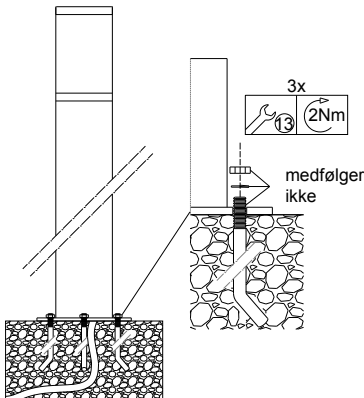

3

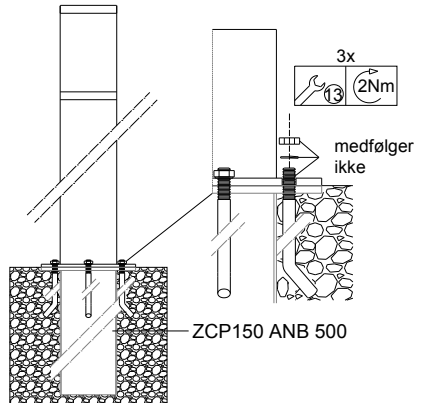

Produkter mærket med dette symbol er en elektrisk eller elektronisk genstand, som skal bortskaffes via en genbrugsstation.

VAERK STATIONSALLEEN 40-2730 HERLEV




Balder Pullert




Power: 230V~50Hz
IP65 IK10
Temp: -20°C/50°C

EN60598/CEM2001/108/CE




Note: Kelvin skifte kontakten er placeret inde i lampen, på LED boardet.
Husk at afbryde strømmen før justering af kelvin graderne
Indstillinger 3000K/3500K/4000K, fabriksindstilling er 3000K.



1



2



3

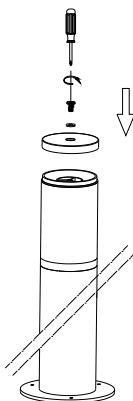

Produkter mærket med dette symbol er en elektrisk eller elektronisk genstand, som skal bortskaffes via en genbrugsstation.

VAERK STATIONSALLEEN 40-2730 HERLEV