



## LED Driver - dæmpbar (Triac), 4,5-10W

### Tekniske data

Primær spænding	220-240 VAC
Sekundær spænding	15-20 Vdc
Sekundær strøm	500mA
Min. belastning	4,5W
Max. belastning	10W
Virkningsgrad	0,85
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløfning	Ja, 2 x 3G1,5
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Materiale	Plast
Garanti	2 år



\*Tegningen er ikke målfast

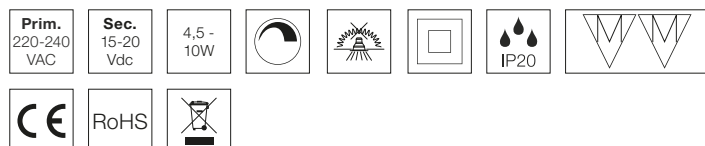

### Produktinformation

- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Må kun bruges med Velia PRO

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
98544013	5704629000902	Hvid	Dæmpbar Triac driver til Velia PRO